


WT-A0055-Q06

腔体滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	频率范围(Frequency Range)	2405~2485MHz, F0=2445MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 1.5\text{dB}$
3	带内波动(Ripple in Band)	$\leq 0.5\text{dB}$
4	回波损耗(Return Loss)	$\geq 18\text{dB}$
5	带外抑制(Rejection)	$\geq 40\text{dB}@ F0 \pm 80\text{MHz}$ (2365MHz, 2525MHz)
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
7	接口形式(Connectors)	SMA-50K
8	外形结构图(Configuration)	As Below

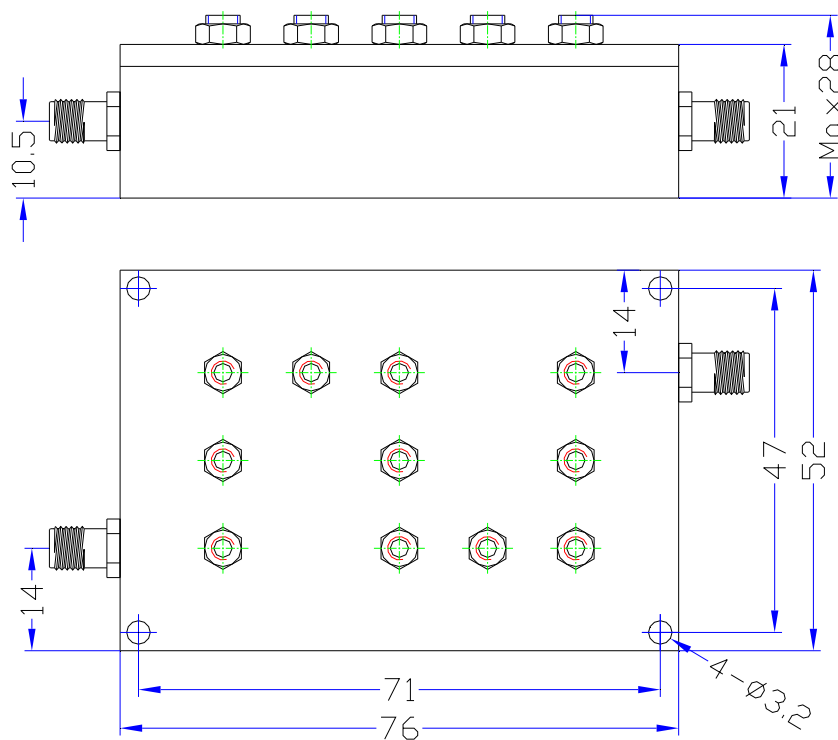

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd
<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com
 TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332
 地址:中国 成都市建设路 43 号 610051
 Add:No.43,Jianshe Road,Chengdu.China Zip Code:610051