


WT-A0046-S05

梳状滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	工作频率(Operating Frequency)	1700~1900MHz (F0=1800MHz)
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.5dB
3	驻波比(VSWR)	≤1.3
4	带外抑制(Rejection)	≥40dB@F0±600MHz (1200MHz、2400MHz) ≥60dB@500~700MHz ≥60dB@2900~3200MHz
5	工作温度(Operating Temperature)	-40℃~+85℃
6	输入阻抗(Input impedance)	50Ω
7	接口形式(Connectors)	SMA-Female
8	表面处理(Surface Finish)	喷黑漆(Black Paint)
9	外形结构图(Configuration)	As Below

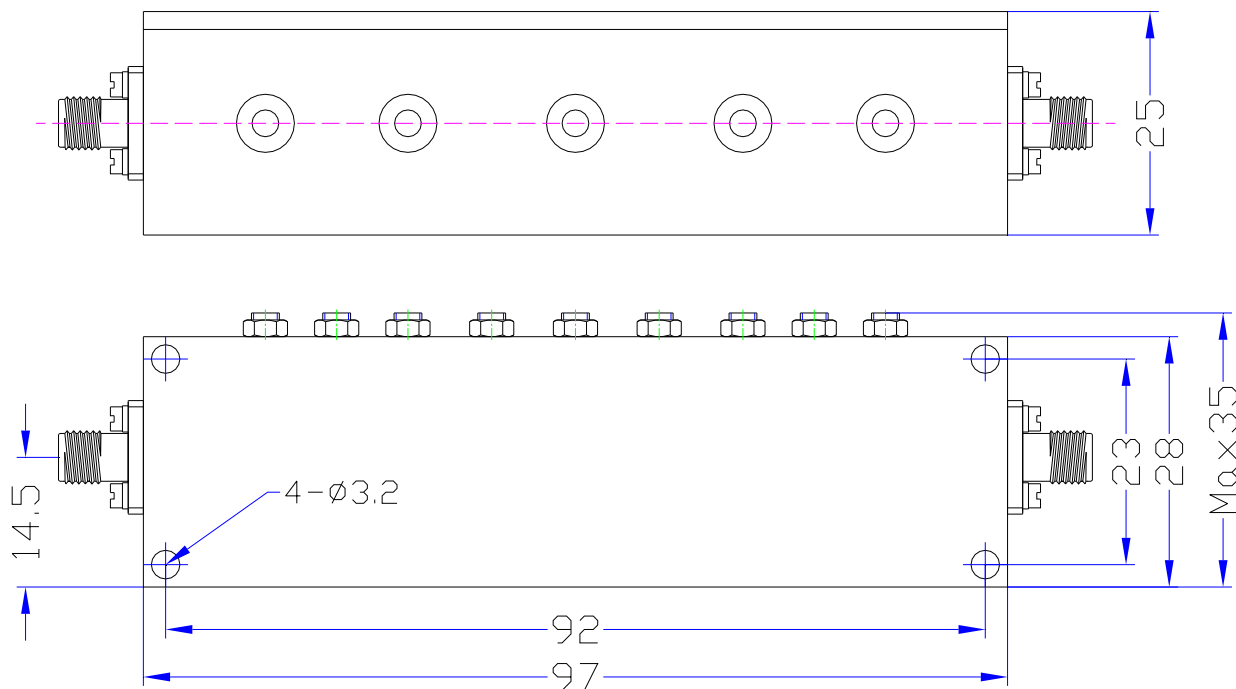

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市建设路 43 号 610051

Add:No.43,Jianshe Road,Chengdu.China Zip Code:610051

第4页 共4页