


WT-A0207-Q06

腔体带通滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)[F0]	794MHz
2	带宽(Bandwidth)	±4MHz(790~798MHz)
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤1.0dB
4	回波损耗(Return Loss)	≥18dB
5	带外抑制(Rejection)	≥60dB@ F0±16MHz(778MHz, 810MHz)
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆 (Black Paint)
7	阻抗(Impedance)	50 ohms
8	功率(Power)	≤50W
9	接口形式(Connectors)	SMA-Female
10	工作温度(Operating Temperature)	-20℃~+60℃
11	净重(Net Weight)	TBD
12	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

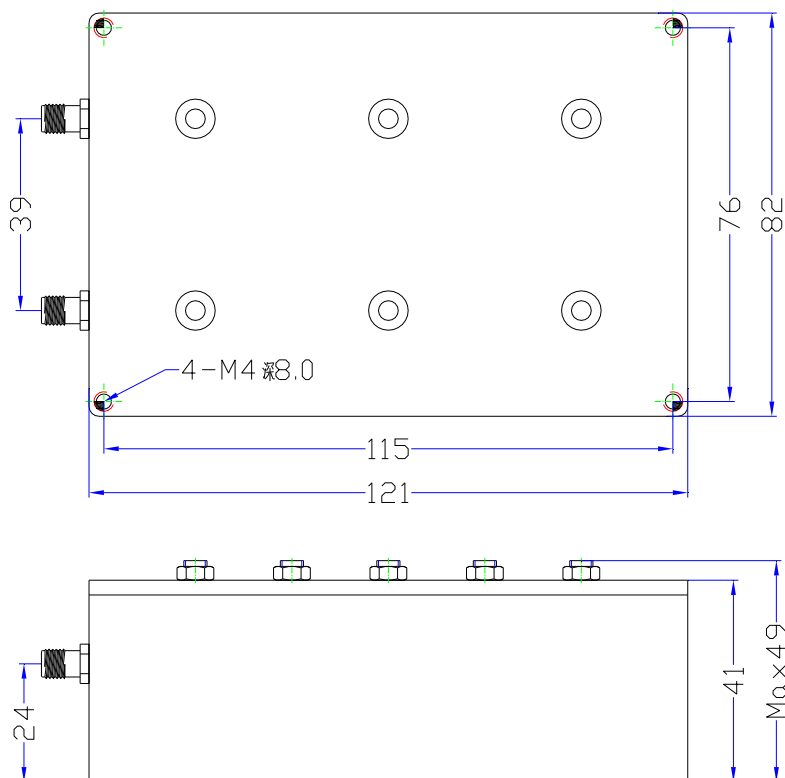

成都微通科技有限公司 WT Microwave INC.

<http://www.wtmicrowave.com> E-mail: tech@wtmicrowave.com sales@wtmicrowave.com

<http://www.cdweitong.com> E-mail: tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332/84300037 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051