


WT-A0272-Q04

腔体滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)[F0]	337MHz
2	带宽(Bandwidth)	2MHz(336~338MHz)
3	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 2.0\text{dB}$
4	回波损耗(Return Loss)	$\geq 18\text{dB}$
5	带外抑制(Rejection)	$\geq 20\text{dB}@ 339\text{MHz}$
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
7	承受功率(Power)	平均: 50W
8	接口形式(Connectors)	SMA-Female
9	外形结构图(Configuration)	As Below

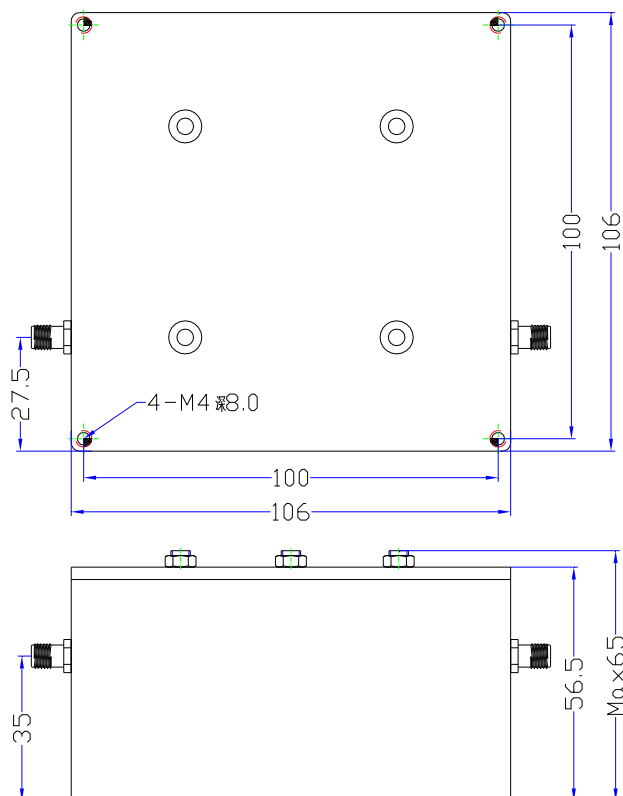

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041