


WT-A0289-Q06

腔体带通滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)	1642.5MHz
2	通带频率(Pass Band Frequency)	$\pm 17.5\text{MHz}$ (1625~1660MHz)
3	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 1.2\text{dB}$
4	驻波(VSWR)	$\leq 1.4:1$
5	带外抑制(Rejection)	$\geq 40\text{dB}@ F0 \pm 35\text{MHz}$ (1607.5MHz, 1677.5MHz) 注:矩形系数(SF)是2
6	阻抗(Impedance)	50 ohms
7	功率(Power)	$\leq 50\text{W}$
8	表面处理(Surface Finish)	镀银本色 或 黑色烤漆
9	接口形式(Connectors)	SMA-Female
10	净重(Net Weight)	TBD
11	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

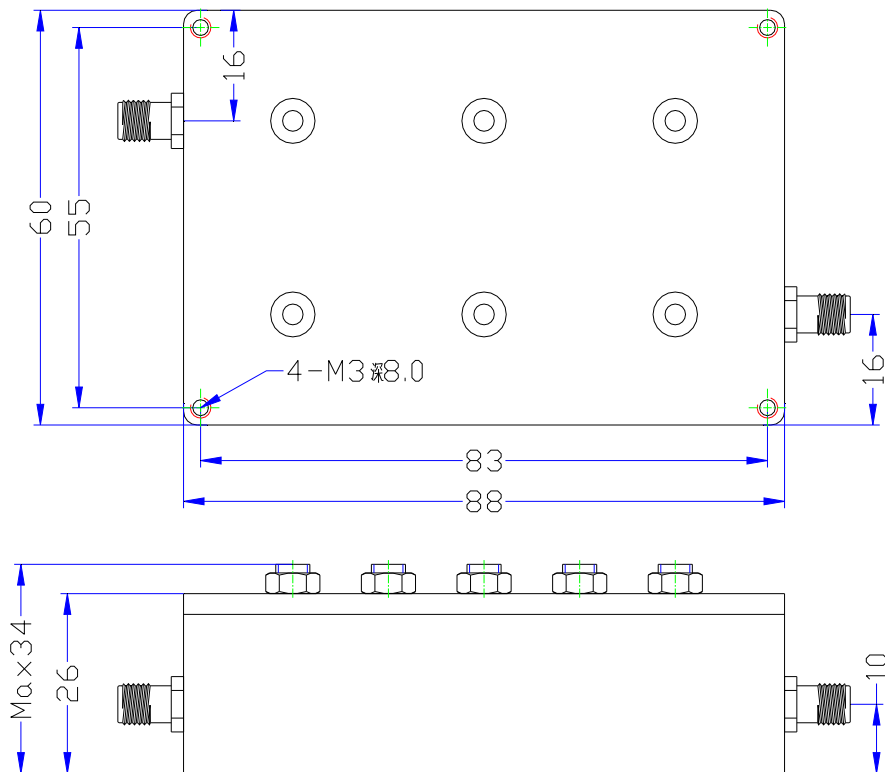

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051

ADD: 11F-1108, Building#1, NO.37, Jiancai Road, Chengdu 610051, China. Zip Code:610051

第4页 共4页