


## WT-A0230-S07

### 梳状滤波器

### 技术指标

Serial	Parameters	
1	频率范围(Frequency Range)	678~734MHz, F0=706MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 1.0\text{dB}$
3	回波损耗(Return Loss)	$\geq 18\text{dB}$
4	带外抑制(Rejection)	$\geq 70\text{dB}@ F0 \pm 110\text{MHz}$ (596MHz, 816MHz)
5	承受功率(Power)	平均: 50W
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
7	接口形式(Connectors)	SMA-Female
8	外形结构图(Configuration)	As Below

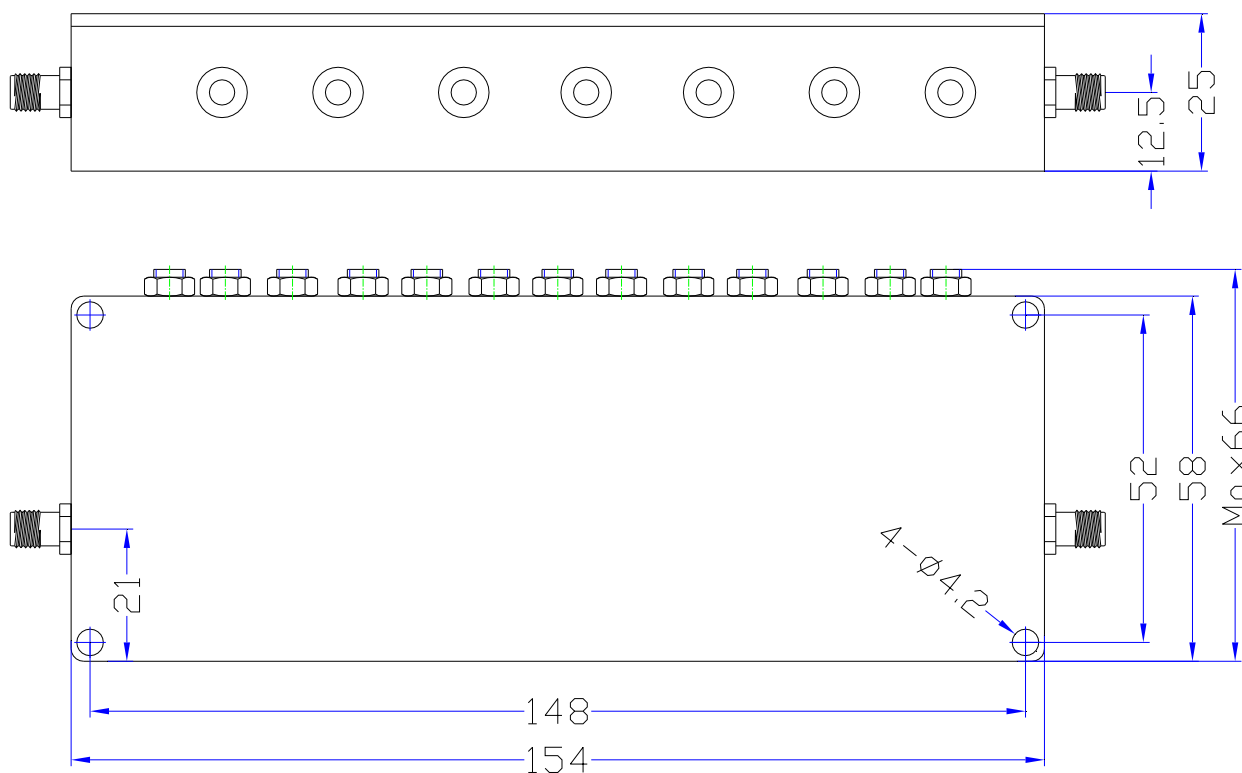

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-002-84300532 FAX:+86-002-84300532

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041