


WT-A0298-Q05

腔体滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)	328MHz
2	带宽(Bandwidth)	20MHz (318~338MHz)
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.5dB (典型值:0.3dB)
4	带内波动(Ripple)	≤0.3dB
5	驻波比(VSWR)	≤1.3:1
6	带外抑制(Rejection)	≥40dB@ F0±50MHz (278MHz、378MHz)
7	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
8	接口形式(Connectors)	SMA-Female
9	外形结构图(Configuration)	As Below

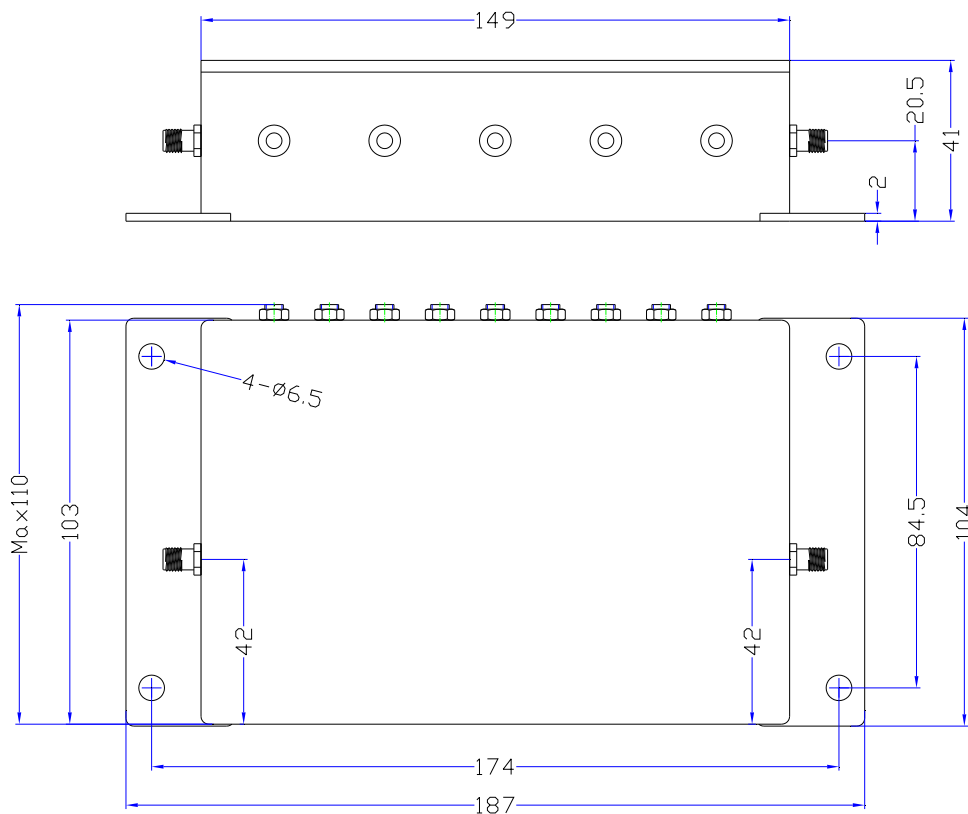

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041