


WT-A0290-Q06

腔体滤波器

技术指标

| Serial | Parameters | |
|--------|-------------------------|---|
| 1 | 频率范围(Frequency Range) | 1525~1560MHz F0=1542.5MHz |
| 2 | 带宽(Bandwidth) | 35MHz |
| 3 | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤1.2dB |
| 4 | 驻波比(VSWR) | ≤1.4:1 |
| 5 | 带外抑制(Rejection) | ≥40dB@ F0±35MHz(1507.5MHz, 1577.5MHz) 注:矩形系数(SF)是2 |
| 6 | 表面处理(Surface Finish) | 镀银本色(The Original Silver Color) |
| 7 | 温度范围(Temperature Range) | -25~+55°C |
| 8 | 承受功率(Power) | 平均: 50W |
| 9 | 接口形式(Connectors) | SMA-Female (可拆卸) |
| 10 | 外形结构图(Configuration) | As Below |

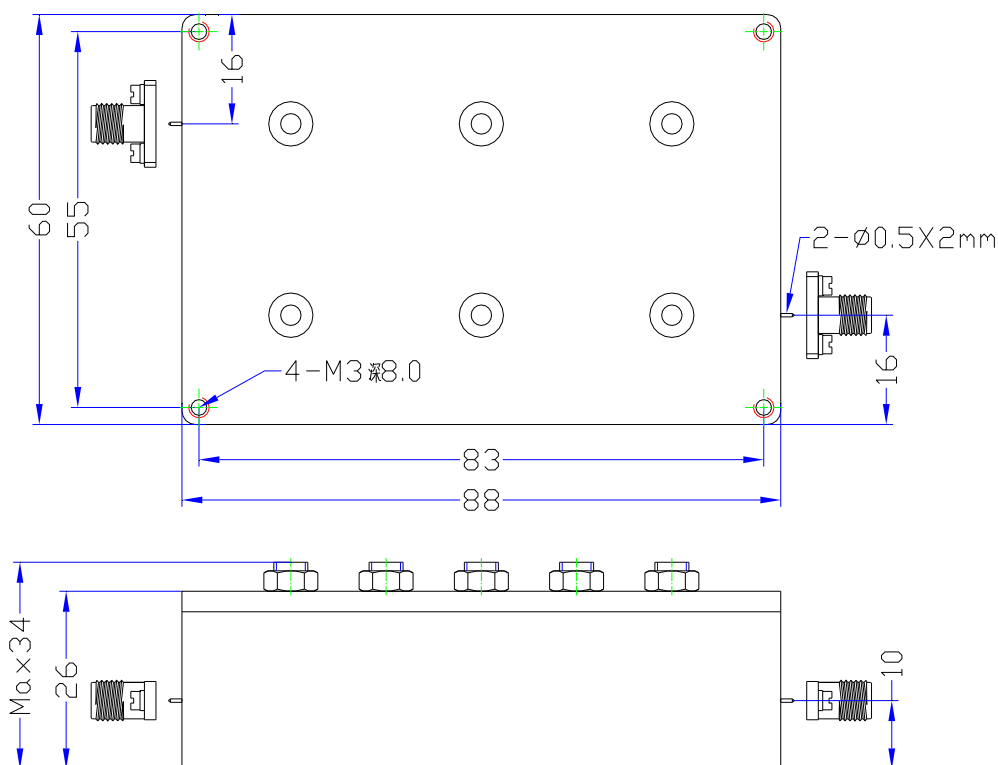

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041