


WT-A0292-Q06

腔体滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	频率范围(Frequency Range)	1604~1638MHz F0=1621MHz
2	带宽(Bandwidth)	34MHz
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤1.2dB
4	驻波比(VSWR)	≤1.4:1
5	带外抑制(Rejection)	≥40dB@ F0±34MHz(1587MHz, 1655MHz) 注:矩形系数(SF)是2
6	表面处理(Surface Finish)	镀银本色(The Original Silver Colour)
7	温度范围(Temperature Range)	-25~+55℃
8	承受功率(Power)	平均: 50W
9	接口形式(Connectors)	SMA-Female (可拆卸)
10	外形结构图(Configuration)	As Below

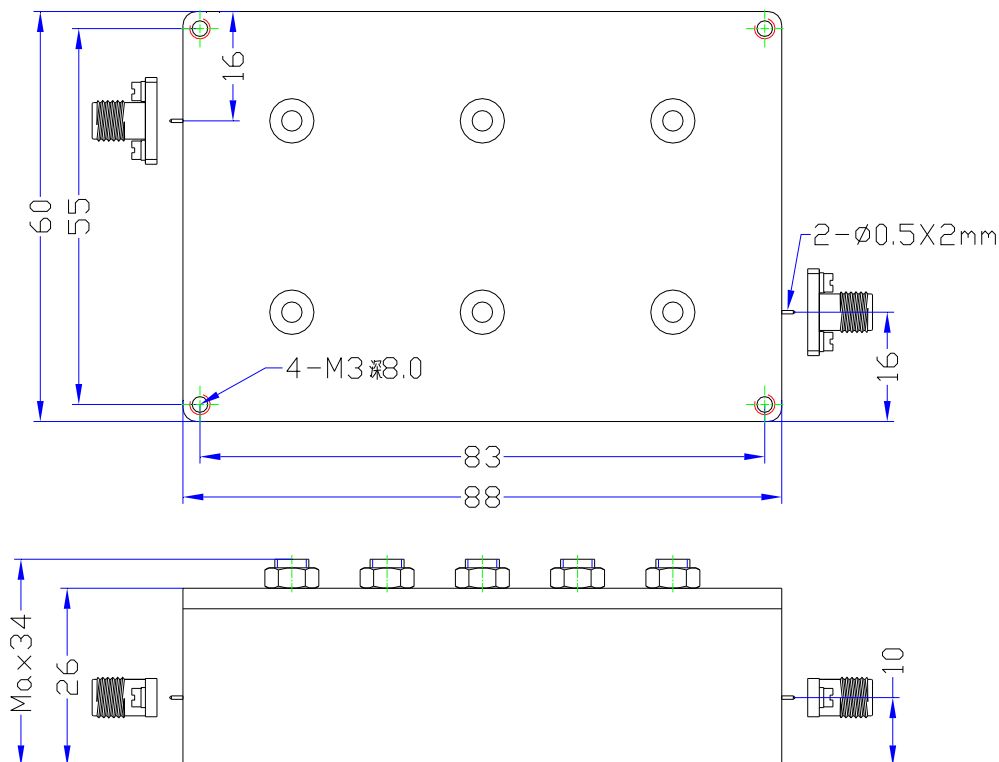

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041

第4页 共4页