


WT-A0954-Q06

腔体滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	通带频率(Pass Band Frequency)	1785~1805MHz (F0=1795MHz)
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤1.6dB
3	回波损耗(Return Loss)	≥18dB
4	带外抑制(Rejection)	≥95dB @ DC~1700MHz ≥95dB @ 1890~3000MHz
5	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
6	防水功能(Waterproof Function)	Yes
7	接口形式(Connectors)	N-Male / N-Female
8	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

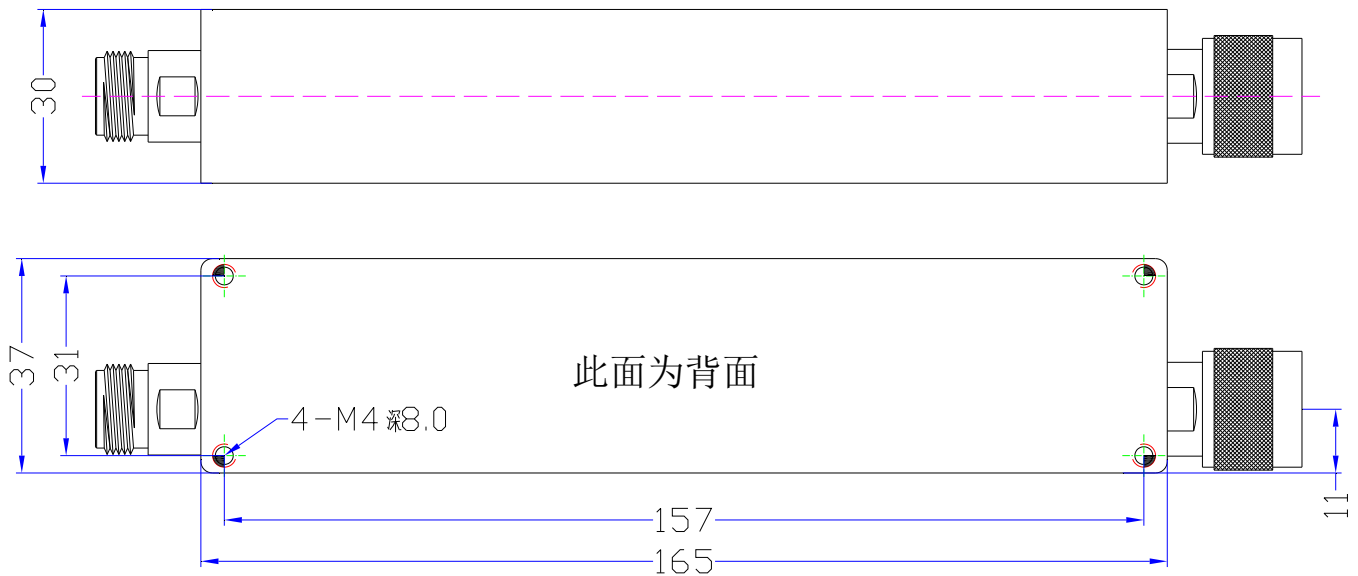

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd
<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com
 TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332
 地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041
 Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041