


WT-A1081-J13

交指滤波器

技术指标

| Serial | Parameters | |
|--------|---------------------------|--|
| 1 | 工作频率(Operating Frequency) | 4400~5000MHz (F0=4700MHz) |
| 2 | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤2.0dB |
| 3 | 带内波动(Ripple in Band) | ≤1.2dB |
| 4 | 驻波比(VSWR) | ≤1.5:1 |
| 5 | 带外抑制(Rejection) | ≥40dB @ DC~4300MHz ≥40dB @ 5100~8000MHz |
| 6 | 表面处理(Surface Finish) | 镀银本色 (The Original Silver Color) |
| 7 | 承受功率(Power) | 5W |
| 8 | 接口形式(Connectors) | ø0.5*2mm针 SMA-Female (可拆卸) |
| 9 | 外形结构图(Configuration) | As Below (Size Unit: mm) |

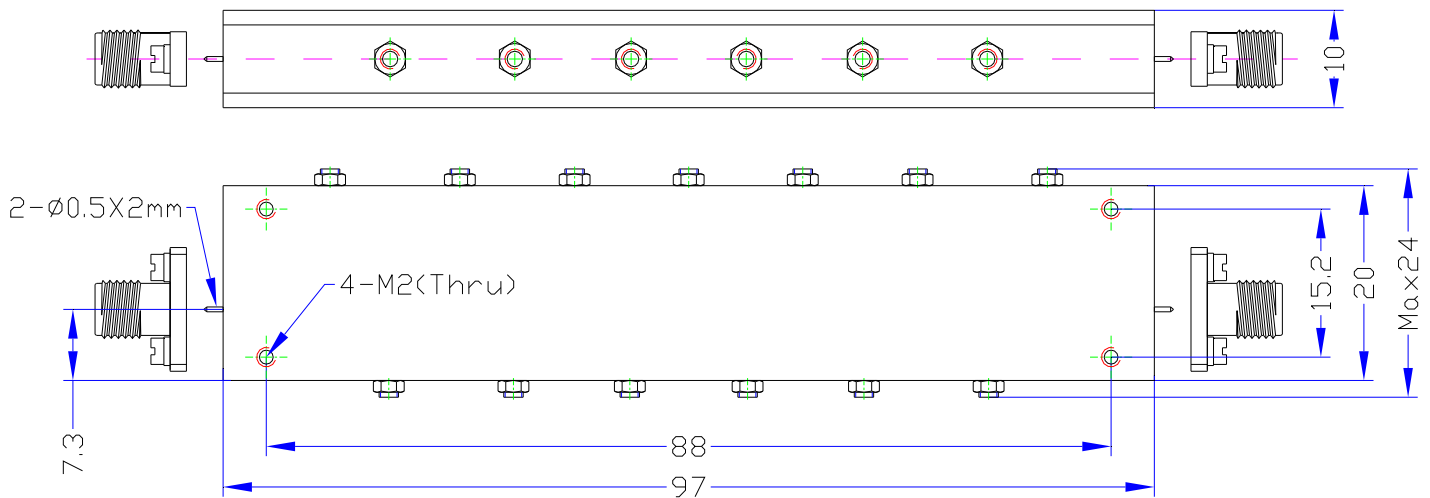

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041