


WT-A0311-S07

梳状滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	频率范围(Frequency Range)	630~686MHz, F0=658MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 0.3\text{dB @ } 658\text{MHz}$ $\leq 0.45\text{dB @ } 630\sim 686\text{MHz}$
3	驻波比(VSWR)	$\leq 1.2:1 @ 630\sim 686\text{MHz}$
4	带外抑制(Rejection)	$\geq 40\text{dB @ } F0 \pm 70\text{MHz}(588\text{MHz}, 728\text{MHz})$
5	承受功率(Power)	平均: 200W
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
7	接口形式(Connectors)	N-Female
8	净重(Net Weight)	TBD
9	外形结构图(Configuration)	As Below

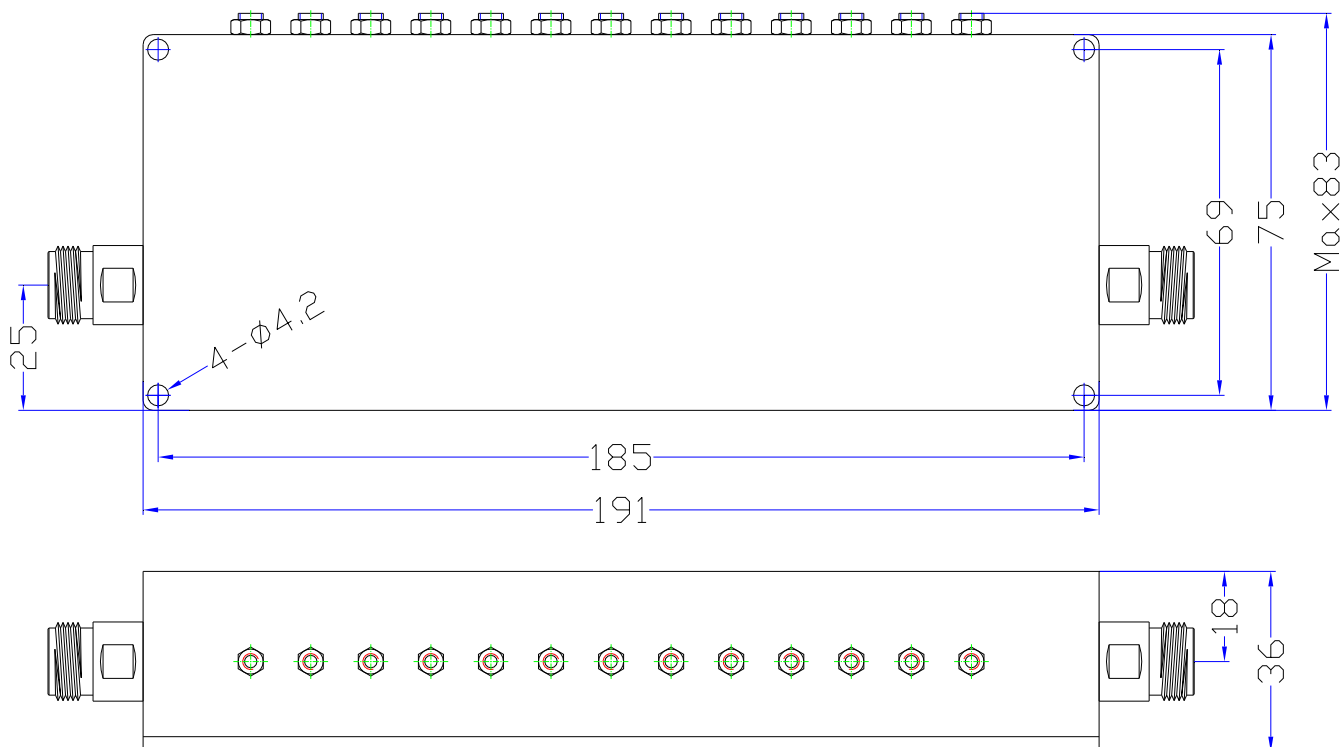

成都微通科技有限公司 WT Microwave INC.

<http://www.wtmicrowave.com> E-mail: tech@wtmicrowave.com sales@wtmicrowave.com

<http://www.cdweitong.com> E-mail: tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332/84300037 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051