


# WT-A0323-Q04

## 腔体滤波器

### 技术指标

Serial	Parameters	
1	频率范围(Frequency Range)	526~534MHz F0=530MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 0.45\text{dB}@530\text{MHz}$ $\leq 0.65\text{dB}@526\sim 534\text{MHz}$
3	驻波比(VSWR)	$\leq 1.2:1$
4	带外抑制(Rejection)	$\geq 17\text{dB}@ F0 \pm 8\text{MHz}(522\text{MHz}, 538\text{MHz})$ $\geq 21\text{dB}@ F0 \pm 12\text{MHz}(518\text{MHz}, 542\text{MHz})$
5	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
6	功率容量(Power Handling)	平均: 200W
7	接口形式(Connectors)	N-Female
8	外形结构图(Configuration)	As Below

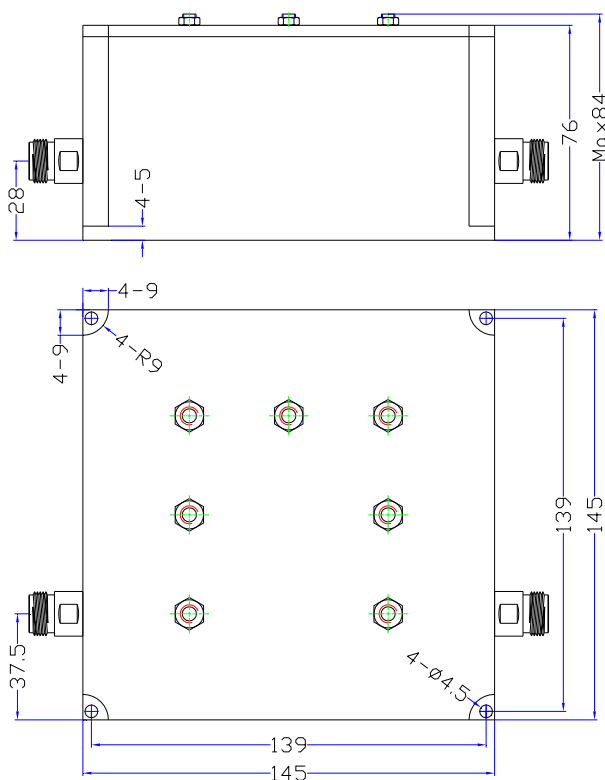

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail: [tech@cdweitong.com](mailto:tech@cdweitong.com) [sales@cdweitong.com](mailto:sales@cdweitong.com)

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041

第4页 共4页