


## WT-A3392-Q08

### 腔体带通滤波器

### 技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)[F0]	415MHz
2	通带频率(Pass Band Frequency)	400~430MHz
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤1.4dB (典型值≤1.2dB)
4	带内波动(Ripple in Band)	≤0.5dB
5	驻波比(VSWR)	≤1.35:1
6	带外抑制(Rejection)	≥80dB @ 340~360MHz
7	阻抗(Impedance)	50 ohms
8	功率(Power)	≤20W
9	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆 (Black Paint)
10	接口形式(Connectors)	N-Female
11	净重(Net Weight)	0.78 KG
12	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

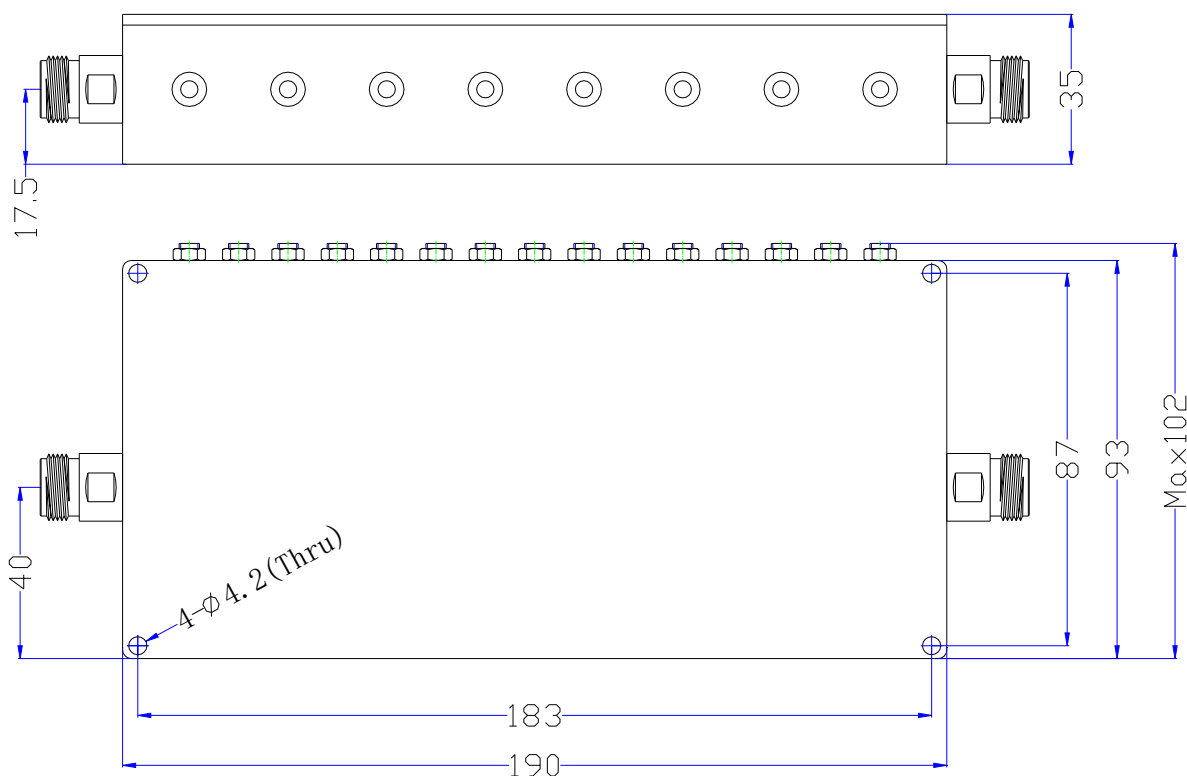

成都微通科技有限公司 WT Microwave INC.

<http://www.wtmicrowave.com> E-mail: [tech@wtmicrowave.com](mailto:tech@wtmicrowave.com) [sales@wtmicrowave.com](mailto:sales@wtmicrowave.com)

<http://www.cdweitong.com> E-mail: [tech@cdweitong.com](mailto:tech@cdweitong.com) [sales@cdweitong.com](mailto:sales@cdweitong.com)

TEL:+86-28-84300332/84300037 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051