


WT-A3492-Q05

腔体带通滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency) [F0]	1295MHz
2	通带频率(Pass Band Frequency)	1290~1300MHz
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤1.1dB
4	回波损耗(Return Loss)	≥20dB
5	带外抑制(Rejection)	≥60dB @ DC~1230MHz ≥60dB @ 1360~3000MHz
6	功率(Power)	≤20W
7	阻抗(Impedance)	50 ohms
8	接口形式(Connectors)	SMA-Female
9	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆 (Black Paint)
10	净重(Net Weight)	0.125 KG
11	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

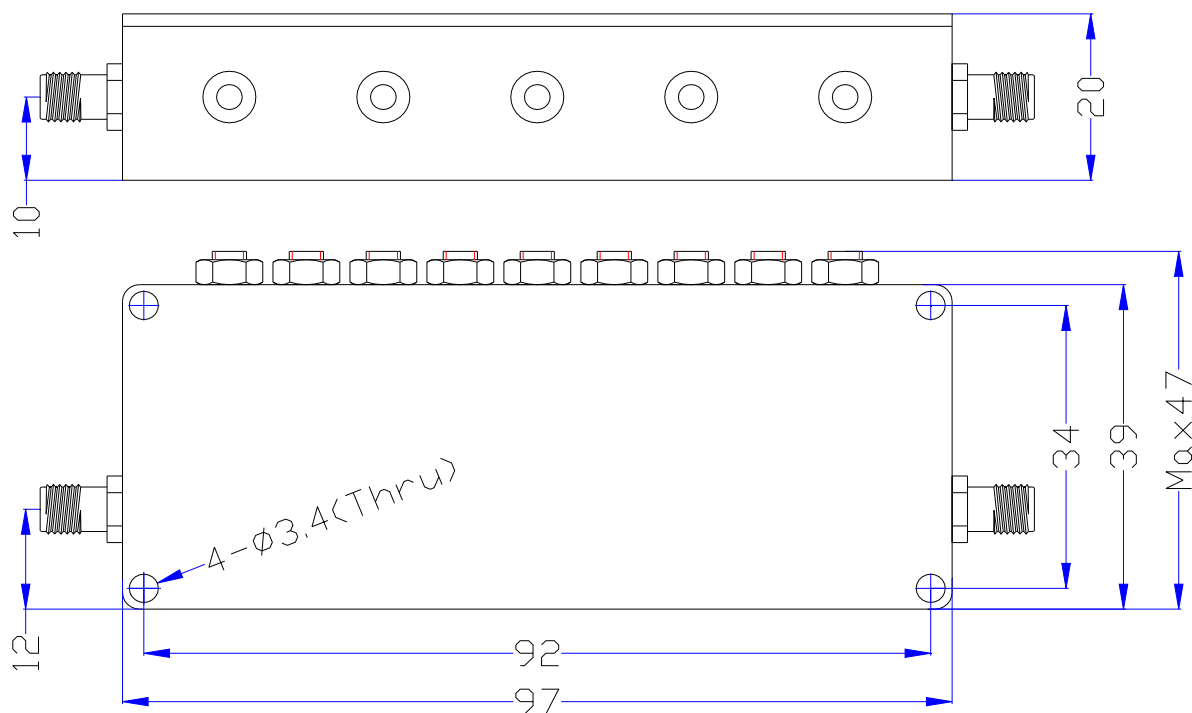

成都微通科技有限公司 WT Microwave INC.

<http://www.wtmicrowave.com> E-mail: tech@wtmicrowave.com sales@wtmicrowave.com

<http://www.cdweitong.com> E-mail: tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332/84300037 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051