


# WT-A0330-S07

## 梳状滤波器

### 技术指标

Serial	Parameters	
1	频率范围(Frequency Range)	726~796MHz, F0=761MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.4dB @ 726~796MHz
3	驻波比(VSWR)	≤1.2:1 @ 726~796MHz
4	带外抑制(Rejection)	≥40dB@ F0±90MHz(671MHz, 851MHz)
5	承受功率(Power)	平均: 200W
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
7	接口形式(Connectors)	N-Female
8	外形结构图(Configuration)	As Below

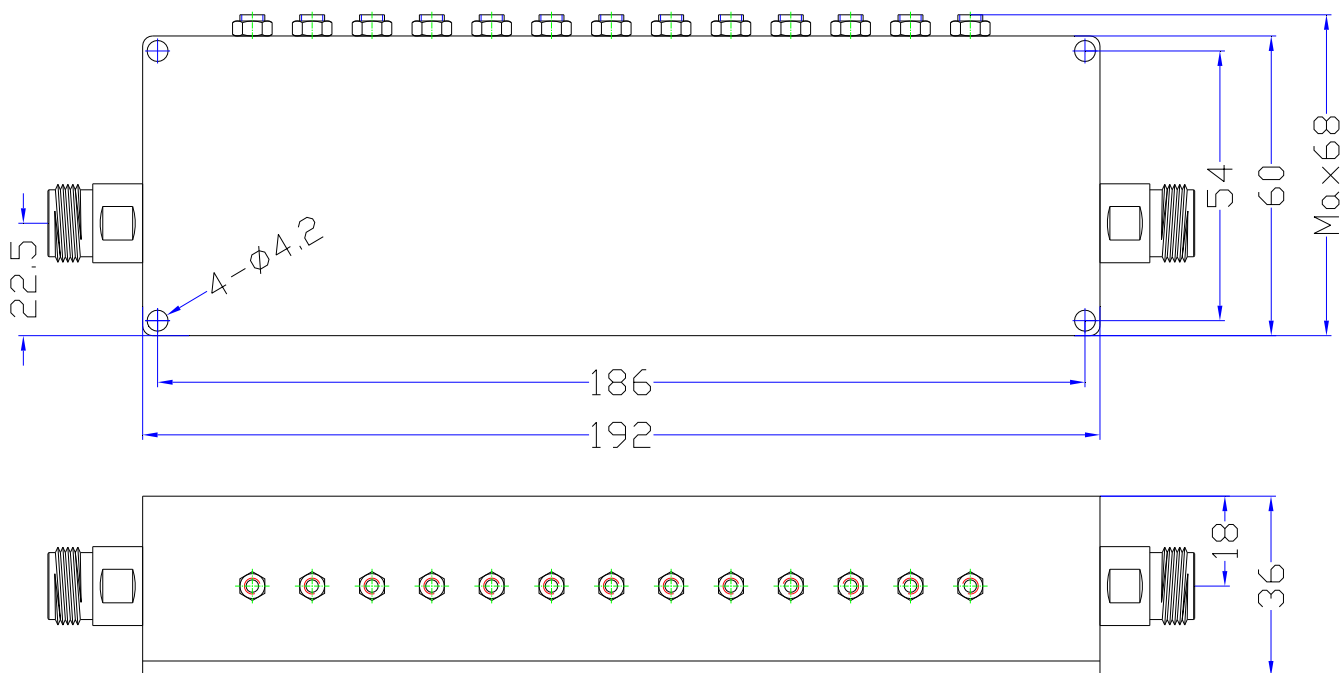

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041

第4页 共4页