


WT-A0336-J07

交指滤波器

技术指标

| Serial | Parameters | |
|--------|--------------------------|--|
| 1 | 通带频率(Passband Frequency) | 10~14GHz (F0=12GHz) |
| 2 | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤2.0dB |
| 3 | 驻波比(VSWR) | ≤1.8:1 |
| 4 | 带外抑制(Rejection) | ≥50dB@ 7GHz ≥15dB@ 15.3GHz (典型值≥20dB) |
| 5 | 表面处理(Surface Finish) | 镀银本色(The Original Silver Color) |
| 6 | 接口形式(Connectors) | SMA-Female |
| 7 | 外形结构图(Configuration) | As Below |

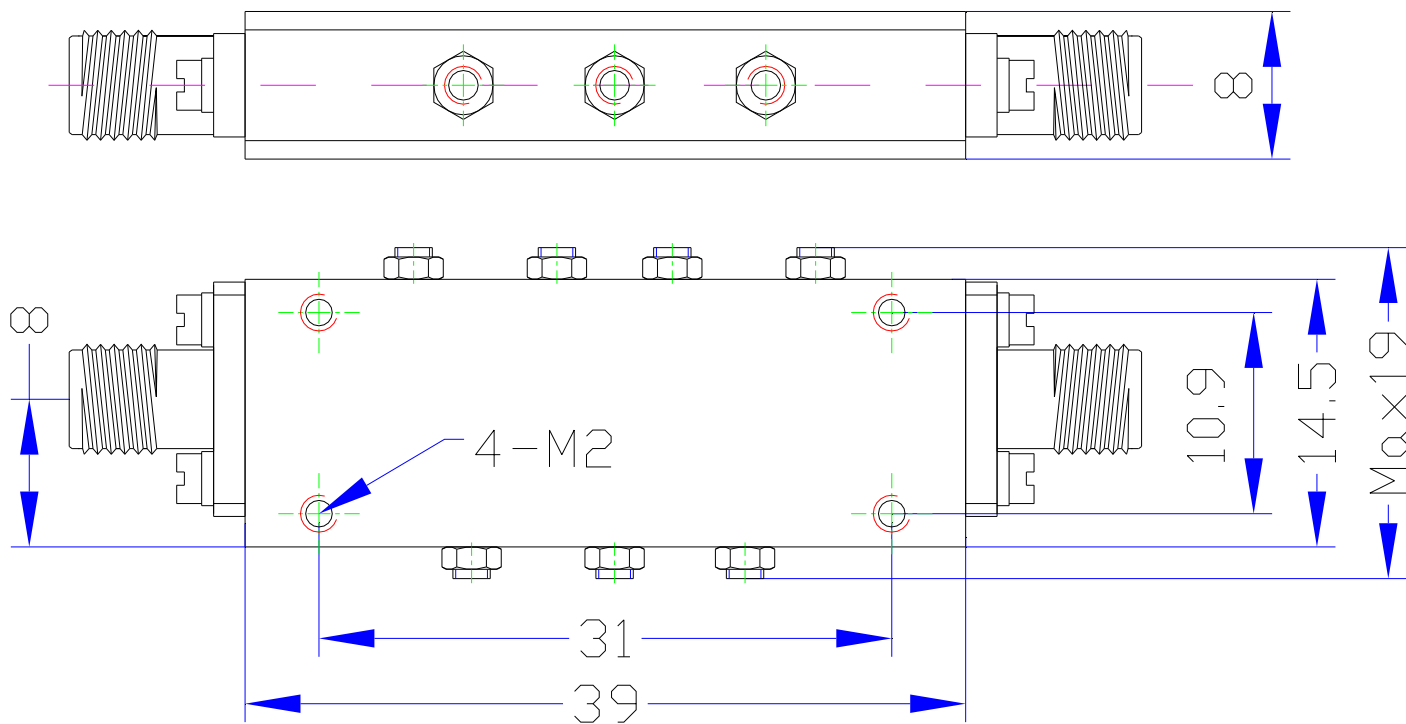

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-007-84300332 FAX:+86-007-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041