


WT-A0546-S05

梳状滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	工作频率(Operating Frequency)	606~670MHz (F0=638MHz)
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.4dB
3	驻波比(VSWR)	≤1.2:1
4	带外抑制(Rejection)	≥30dB@ F0±110MHz (528MHz、748MHz)
5	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
6	功率容量(Power Handling)	50W
7	接口形式(Connectors)	N-Female
8	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

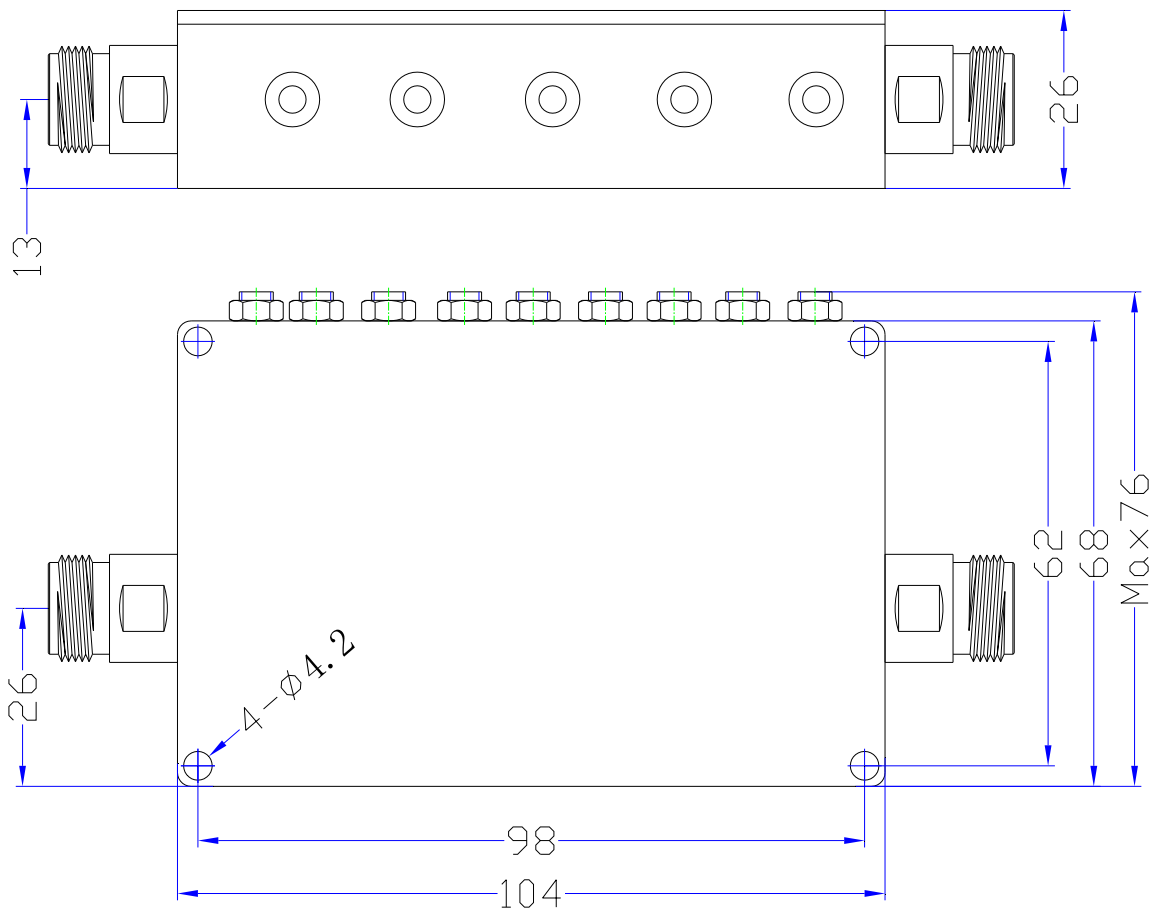

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041