


WT-A0547-Q04

腔体滤波器

技术指标

| Serial | Parameters | |
|--------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 频率范围(Frequency Range) | 9.3~9.5GHz |
| 2 | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤1.0dB (典型值≤0.7dB) |
| 3 | 驻波比(VSWR) | ≤1.5:1 (典型值≤1.3:1) |
| 4 | 带外抑制(Rejection) | ≥60dB@ 7.1~7.3GHz |
| 5 | 表面处理(Surface Finish) | 镀银本色 (The Original Silver Color) |
| 6 | 承受功率(Power) | 平均: 10W |
| 7 | 接口形式(Connectors) | SMA-Female (可拆卸) |
| 8 | 外形结构图(Configuration) | As Below (Size Unit: mm) |

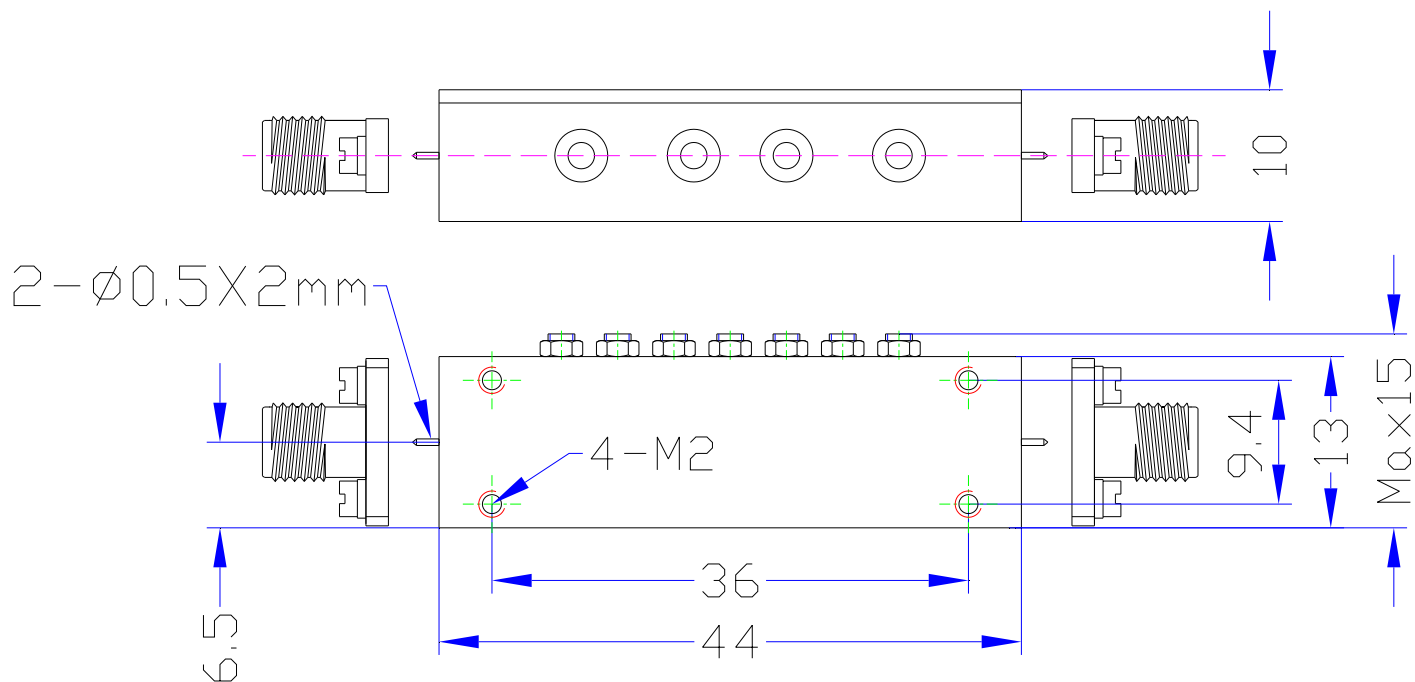

成都微通科技有限公司 WT Microwave INC.

<http://www.wtmicrowave.com> E-mail: tech@wtmicrowave.com sales@wtmicrowave.com

<http://www.cdweitong.com> E-mail: tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332/84300037 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051