


# WT-A0558-Q06

## 腔体滤波器

### 技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)[F0]	2447MHz
2	1dB带宽(1dB Bandwidth)	30MHz(2432~2462MHz)
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤2.0dB
4	带内波动(Ripple in Band)	≤1.2dB
5	驻波比(VSWR)	≤1.4:1
6	带外抑制(Rejection)	≥30dB@ Fc±10MHz(2422MHz, 2472MHz)
7	表面处理(Surface Finish)	镀银本色(The Original Silver Color)
8	接口形式(Connectors)	SMA-Female(可拆卸)
9	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

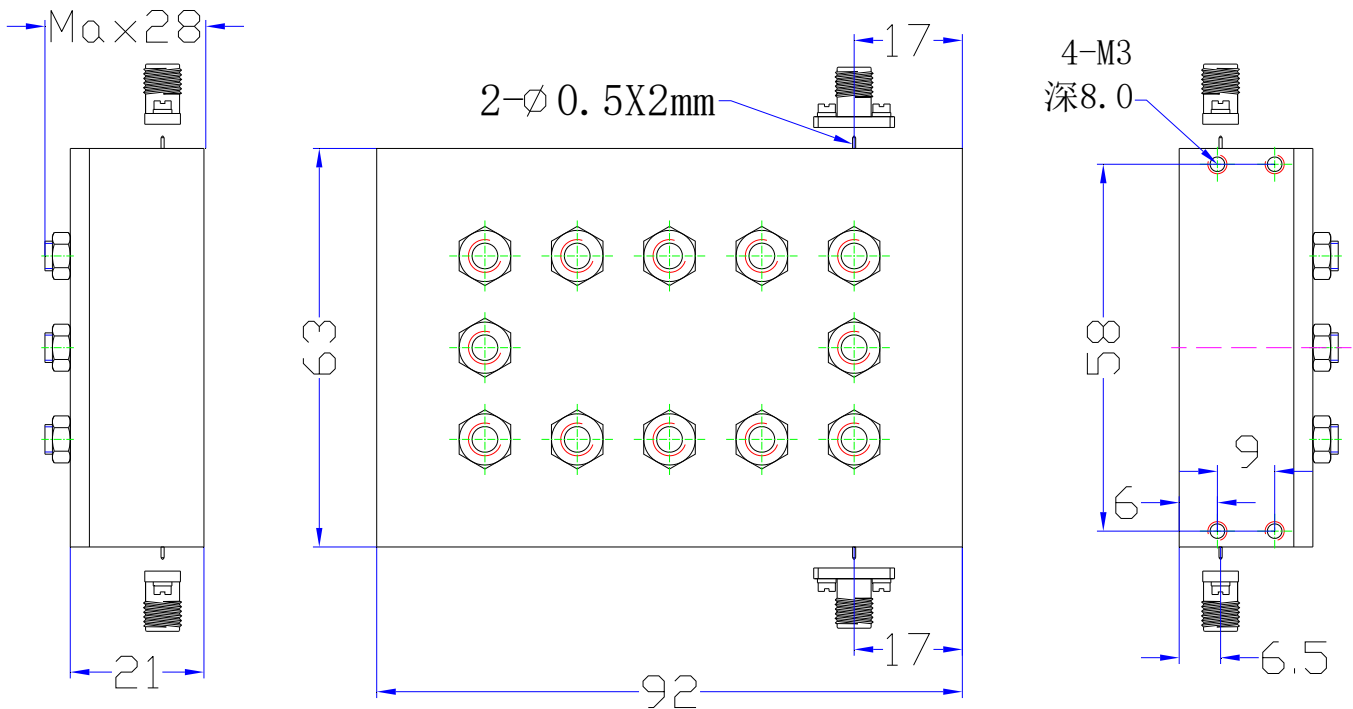

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041