WT-A0652-LLC

LC低通滤波器

技 术 指 标

Serial	Parameters	
1	频率范围(Frequency Range)	DC～450MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤1.0dB
3	驻波比(VSWR)	≤1.5:1
4	带外抑制(Rejection)	≥70dB@ 900MHz
5	表面处理(Surface Finish)	镀镍 (Nickel Plating[Chemical nickel])
6	工作温度(Operating Temperature)	-55℃～+85℃
7	接口形式(Connectors)	SMA-Female (可拆卸)
8	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

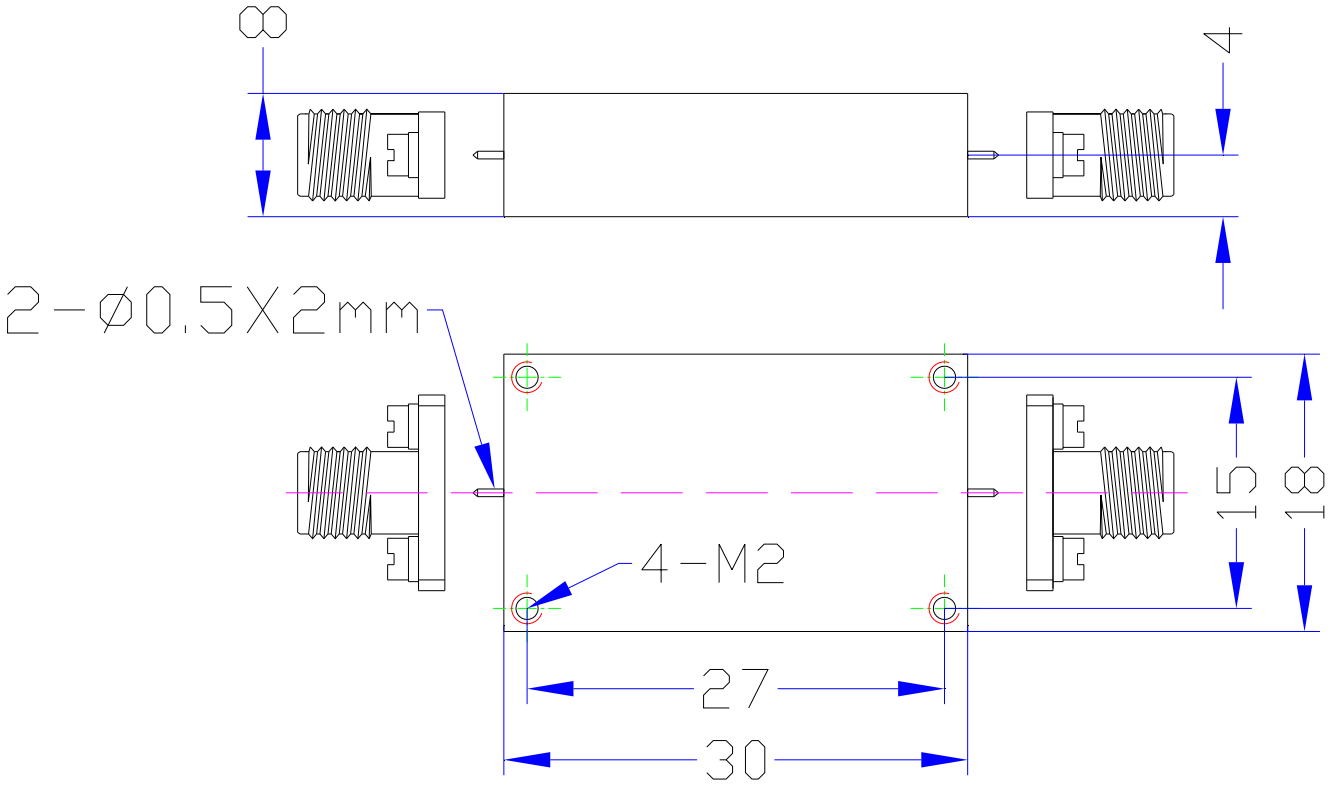

成都微通科技有限公司
Chengdu Microwave Communication Technology C0.,Ltd
http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com
TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332
地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041
Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041