


# WT-A0753-J11

## 交指滤波器

### 技术指标

Serial	Parameters	
1	工作频率(Operating Frequency)	7.9~12.1GHz (F0=10GHz)
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤1.5dB
3	驻波比(VSWR)	≤1.8:1
4	带外抑制(Rejection)	≥30dB@ 7.0GHz ≥30dB@ 13GHz ≥50dB@ DC~6.5GHz ≥50dB@ 14~16GHz
5	表面处理(Surface Finish)	镀银本色 (The Original Silver Color)
6	承受功率(Power)	10W
7	接口形式(Connectors)	ø0.5*2mm针 SMA-Female (可拆卸)
8	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

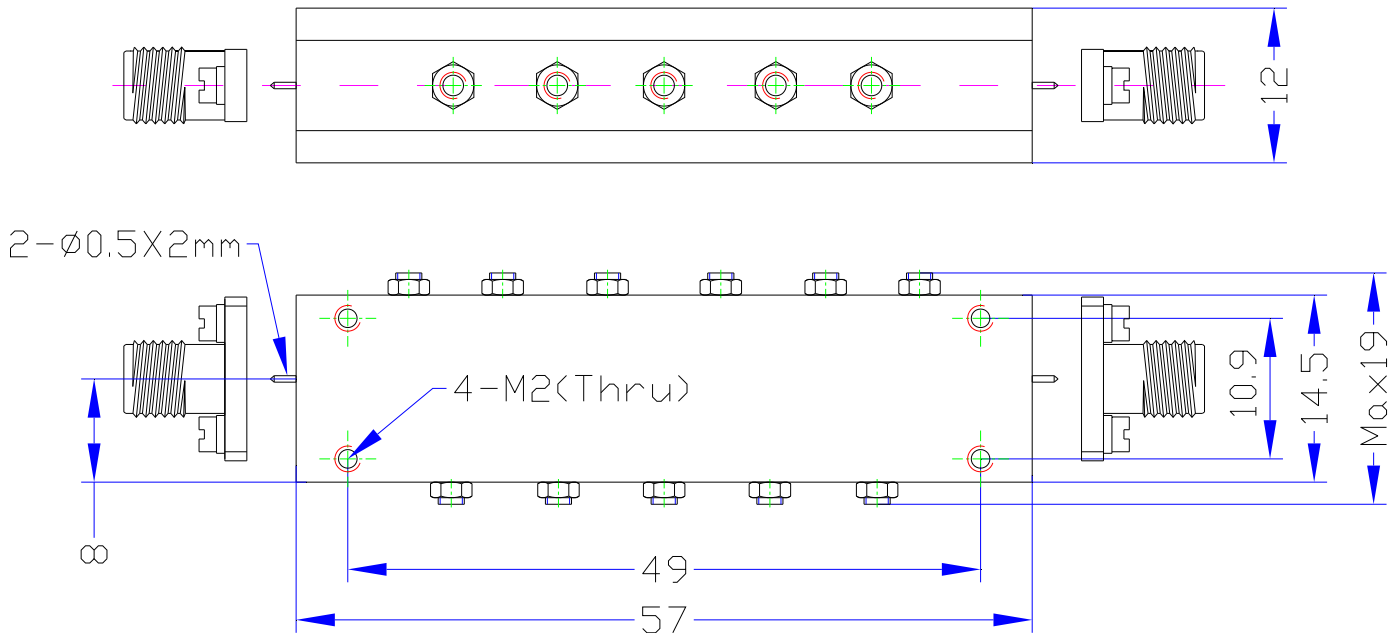

### 成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041