


# WT-A0999-J09

## 交指滤波器

### 技术指标

Serial	Parameters	
1	频率范围(Frequency Range)	502~635MHz F0=568.5MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.8dB
3	驻波比(VSWR)	≤1.5:1
4	带外抑制(Rejection)	≥45dB@ F0±133MHz (435.5MHz, 701.5MHz)
5	承受功率(Power)	平均: 50W
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
7	接口形式(Connectors)	SMA-Female
8	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

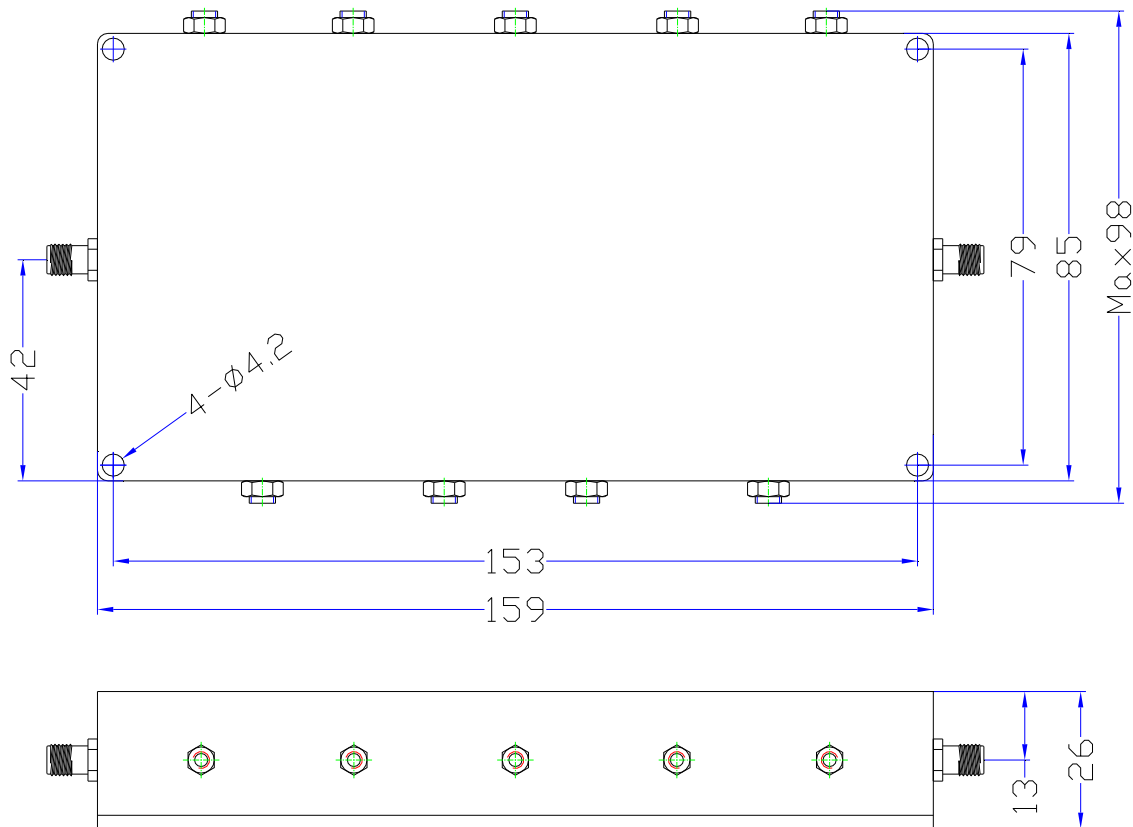

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市桂溪路 223 号 610041

Add:No.43,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041