


WT-A1008-Q08

腔体滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)[F0]	2437MHz
2	带宽(Bandwidth)	20MHz (2427~2447MHz)
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤2.8dB
4	带内平坦度(Ripple)	≤1.8dB
5	驻波比(VSWR)	≤1.5:1
6	带外抑制(Rejection)	≥40dB @ F0±15MHz (DC~2422MHz、2452~4000MHz)
7	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
8	接口形式(Connectors)	SMA-Female
9	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

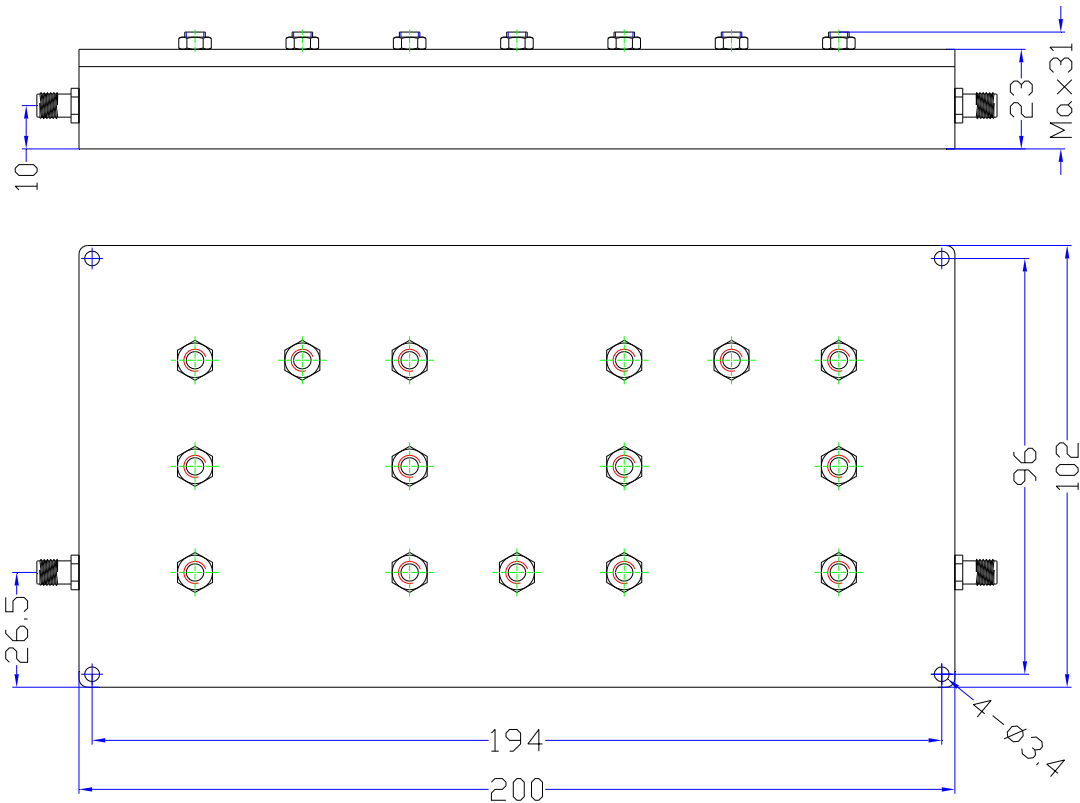

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041