


WT-A1015-Q03

腔体滤波器

技术指标

| Serial | Parameters | |
|--------|------------------------|---|
| 1 | 中心频率(Center Frequency) | 14GHz |
| 2 | 设计带宽(Design Bandwidth) | 60MHz (13.97~14.03GHz) |
| 3 | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤1.5dB @ 14GHz |
| 4 | 驻波比(VSWR) | ≤1.5:1 @ 14GHz |
| 5 | 带外抑制(Rejection) | ≥70dB @ 12GHz ≥75dB @ DC~10GHz ≥60dB @ 16~18GHz |
| 6 | 表面处理(Surface Finish) | 镀银本色 (The Original Silver Color) |
| 7 | 承受功率(Power) | 5W |
| 8 | 接口形式(Connectors) | ø0.5*2mm针 SMA-Female (可拆卸) |
| 9 | 外形结构图(Configuration) | As Below (Size Unit: mm) |

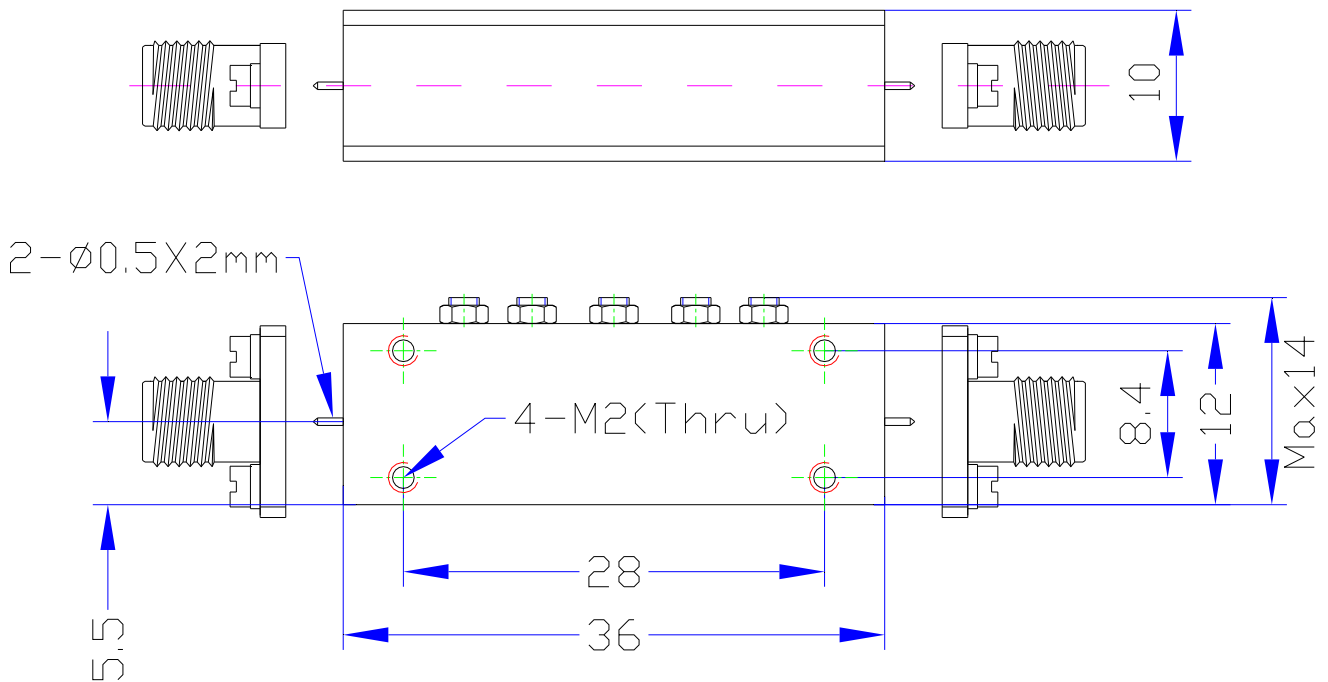

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041