


WT-A2928-J15

交指带通滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)[F0]	7.6GHz
2	工作频率(Operating Frequency)	6.0~9.2GHz
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤1.5dB
4	驻波比(VSWR)	≤1.5:1
5	带外抑制(Rejection)	≥70dB @ DC~4.0GHz ≥70dB @ 10~13GHz
6	表面处理(Surface Finish)	镀银本色或黑色烤漆 (The Original Silver Color or Black Paint)
7	阻抗(Impedance)	50 ohms
8	功率(Power)	≤5W
9	接口形式(Connectors)	SMA-Female
10	工作温度(Operating Temperature)	-40℃~+80℃
11	净重(Net Weight)	0.04 KG
12	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

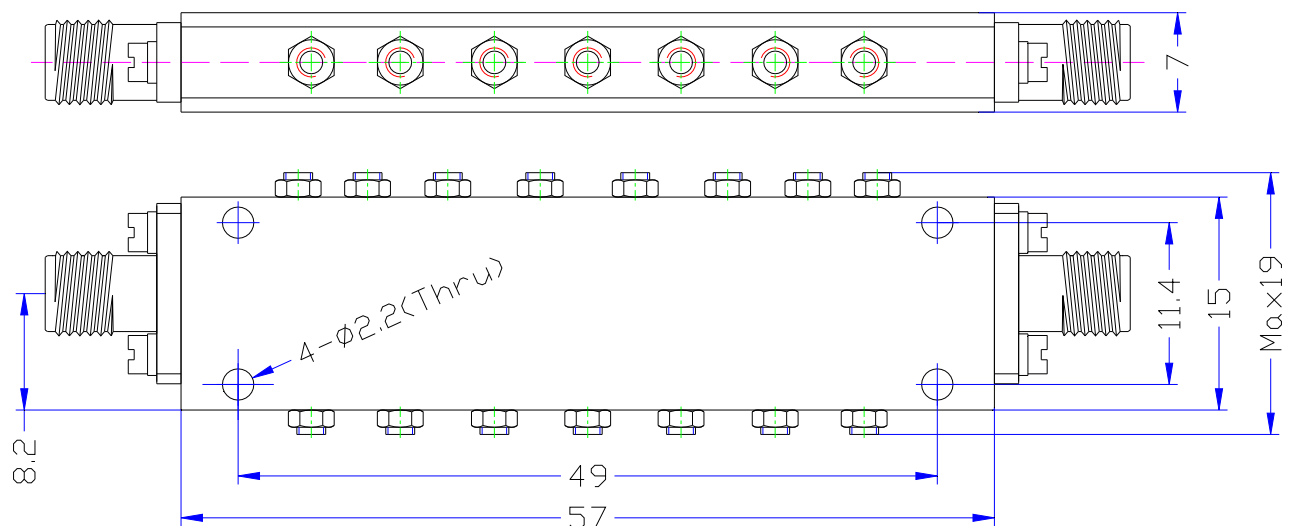

成都微通科技有限公司 WT Microwave INC.

<http://www.wtmicrowave.com> E-mail: tech@wtmicrowave.com sales@wtmicrowave.com

<http://www.cdweitong.com> E-mail: tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332/84300037 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051

第4页 共4页