


WT-A4538-S06

梳状带通滤波器

技术指标

| Serial | Parameters | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 中心频率(Center Frequency)[F0] | 520MHz |
| 2 | 工作频率(Operating Frequency) | 470~570MHz |
| 3 | 插入损耗(Insertion Loss) | ≤0.5dB |
| 4 | 驻波比(VSWR) | ≤1.2:1 |
| 5 | 带外抑制(Rejection) | ≥40dB @ F0±160MHz (360MHz、680MHz) |
| 6 | 表面处理(Surface Finish) | 黑色烤漆 (Black Paint) |
| 7 | 阻抗(Impedance) | 50 ohms |
| 8 | 功率(Power) | ≤100W |
| 9 | 接口形式(Connectors) | N-Female |
| 10 | 工作温度(Operating Temperature) | -40°C ~ +80°C |
| 11 | 净重(Net Weight) | 0.62 KG |
| 12 | 外形结构图(Configuration) | As Below (Size Unit: mm) |

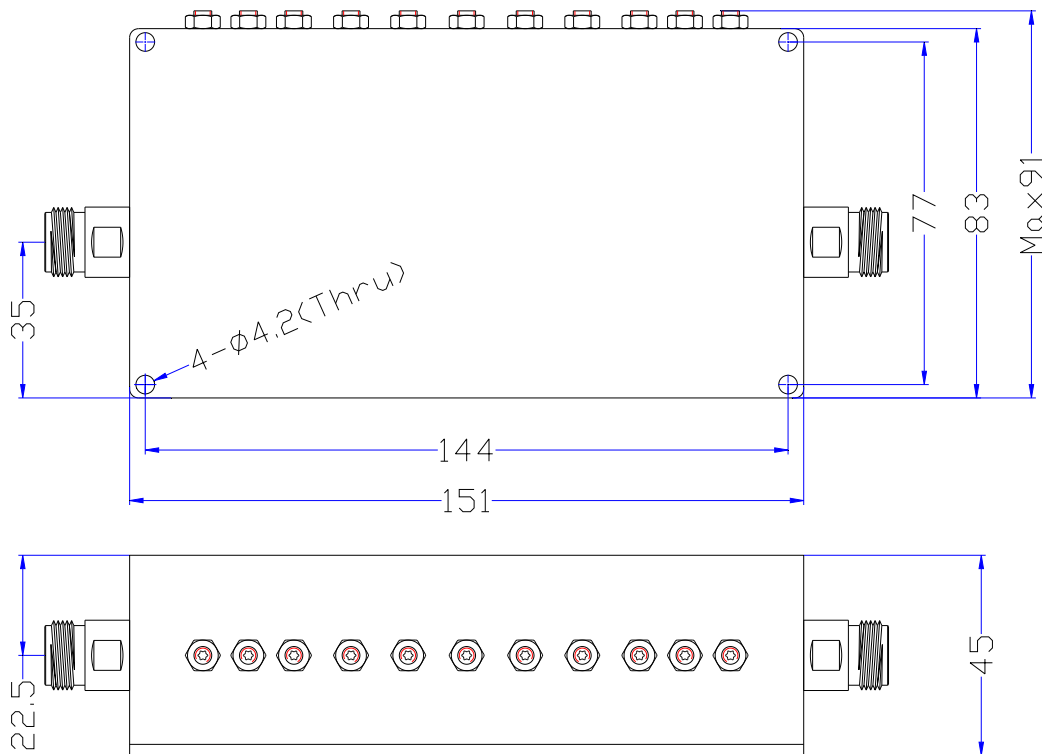

成都微通科技有限公司 WT Microwave INC.

<http://www.wtmicrowave.com> E-mail: tech@wtmicrowave.com sales@wtmicrowave.com

<http://www.cdweitong.com> E-mail: tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332/84300037 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051

第 4 页 共 4 页