


WT-A4551-Q10

腔体带通滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency) [F0]	1250MHz
2	工作频率(Operating Frequency)	1200~1300MHz
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤1.0dB
4	带内波动(Ripple in Band)	≤0.8dB
5	驻波比(VSWR)	≤1.3:1
6	带外抑制(Rejection)	≥40dB@ Fc±30MHz(1170MHz, 1330MHz) ≥60dB@ Fc±50MHz(1150MHz, 1350MHz)
7	功率(Power)	≤150W
8	阻抗(Impedance)	50 ohms
9	接口形式(Connectors)	SMA-Female
10	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆 (Black Paint)
11	温度范围(Temperature Range)	-30℃~+70℃
12	净重(Net Weight)	0.45 KG
13	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

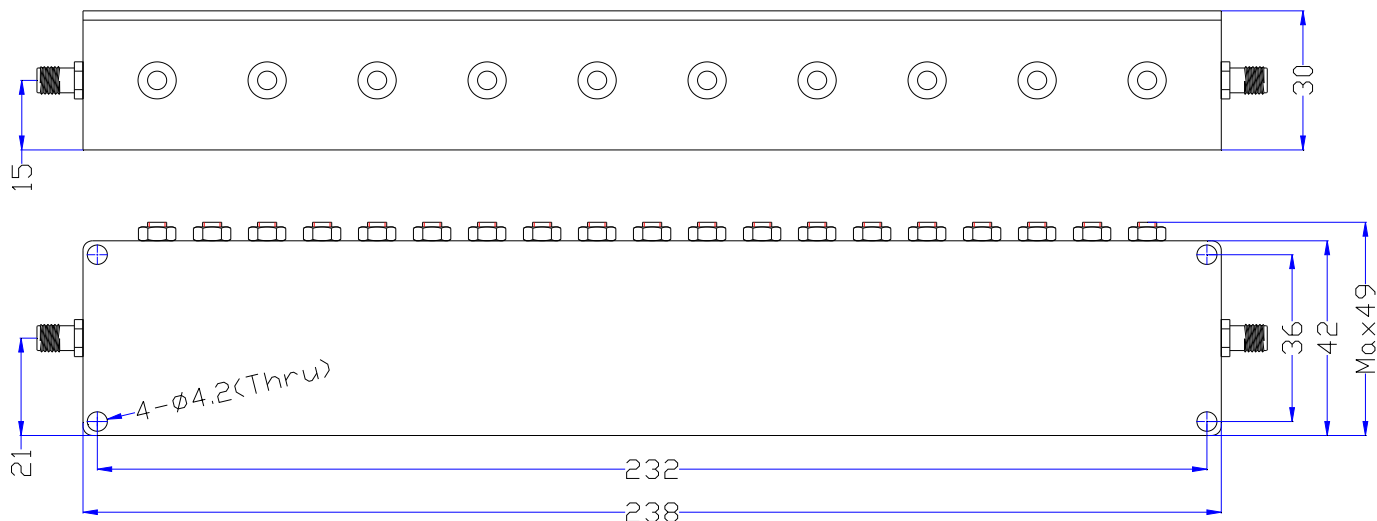

成都微通科技有限公司 WT Microwave INC.

http://www.wtmicrowave.com E-mail: tech@wtmicrowave.com sales@wtmicrowave.com

http://www.cdweitong.com E-mail: tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332/84300037 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051

第 4 页 共 4 页