


WT-A4735-Q06

腔体带通滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency) [F0]	9350MHz
2	1dB带宽(Bandwidth)	100MHz (9300~9400MHz)
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤2.0dB
4	驻波比(VSWR)	≤1.3:1
5	带外抑制(Rejection)	≥60dB @ 9000MHz (Typical 65dB) ≥65dB @ 10000MHz
6	功率(Power)	≤5W
7	阻抗(Impedance)	50 ohms
8	接口形式(Connectors)	ø0.5*2mm针 SMA-Female (可拆卸)
9	表面处理(Surface Finish)	镀银本色(The Original Silver Color)
10	净重(Net Weight)	0.08 KG
11	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

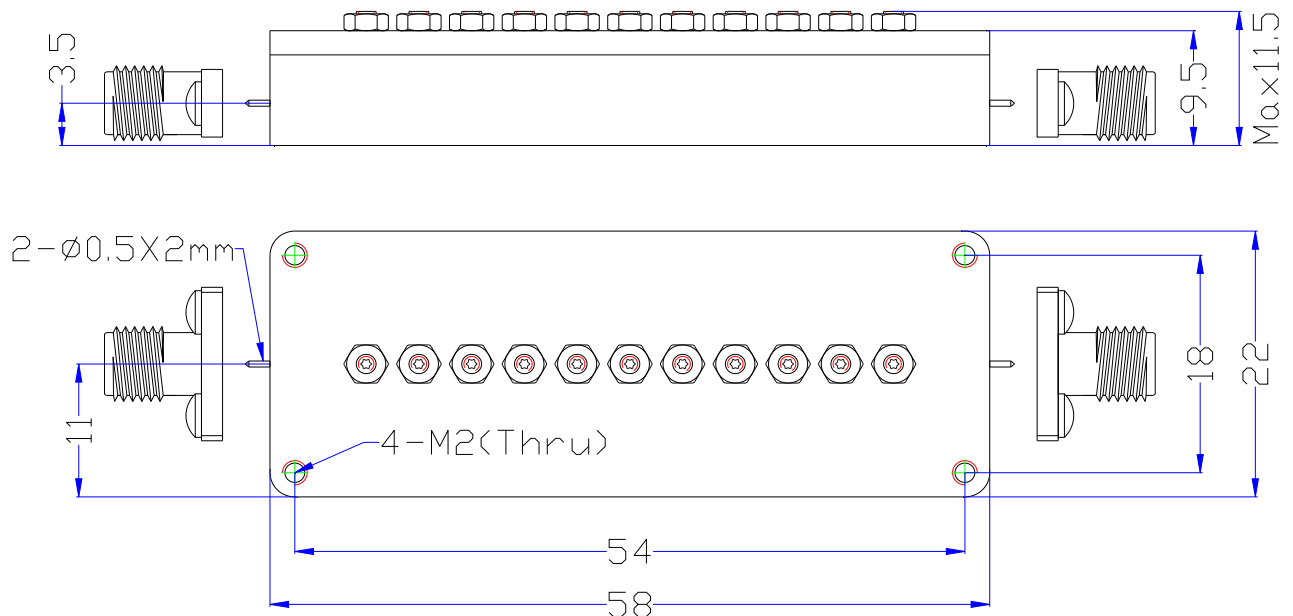

成都微通科技有限公司 WT Microwave INC.

<http://www.wtmicrowave.com> E-mail: tech@wtmicrowave.com sales@wtmicrowave.com

<http://www.cdweitong.com> E-mail: tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332/84300037 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051