


WT-B0014-02

腔体双工器

技术指标

序号	指标项目	RX	TX
1	工作频率(Frequency Range)	350.8~356.2 MHz	360.8~366.2 MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤1.2 dB	≤1.2 dB
3	带内波动(Ripple in Band)	≤0.8 dB	≤0.8 dB
4	回波损耗(Return Loss)	≥18dB	≥18dB
5	带外抑制(Rejection)	≥80dB @ 360.8~366.2 MHz	≥80dB @ 350.8~356.2 MHz
6	功率容量(Power Handling)	250W (峰值功率 3600W)	
7	三阶互调(IP3)	≤-120dBc (2*43dBm)	
8	工作温度(Operating Temp)	-20℃~+65℃	
9	表面处理(Surface Finish)	表面喷涂黑漆	
10	接头类型(Connectors)	N-Female	
11	尺寸(Size)	223mm*168mm*86mm (不含接头和调谐螺钉)	
12	端口标识(Port Sign)	公共端口:ANT; 端口 1: RX; 端口 2:TX	
13	外形结构图(Configuration)	As Below	

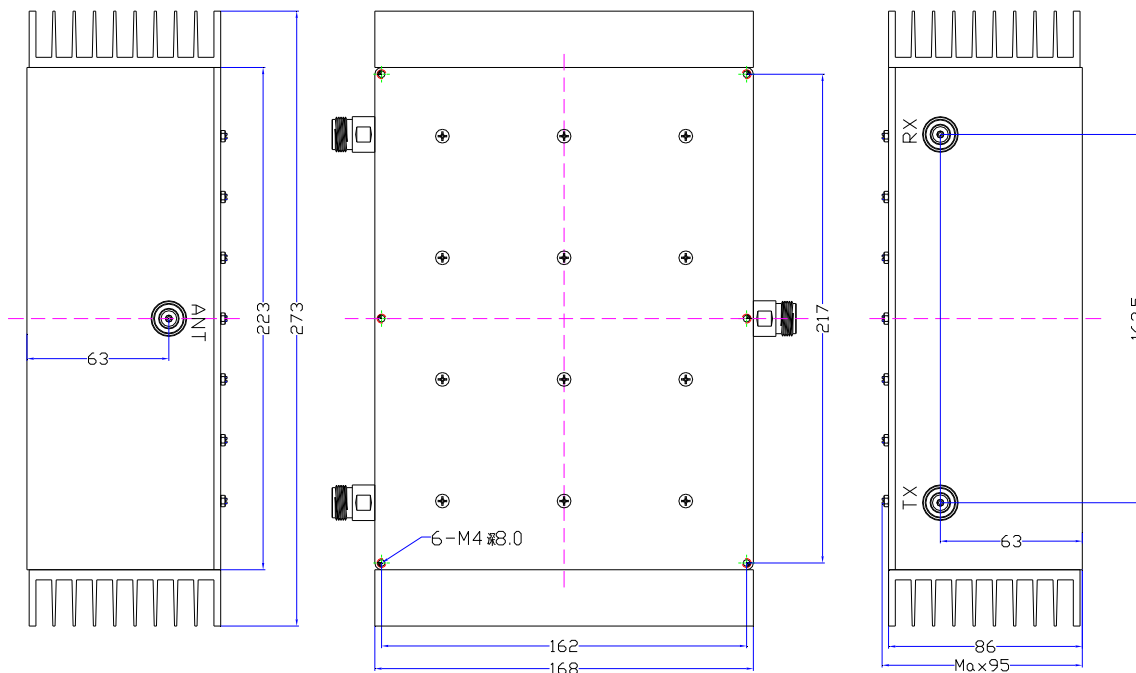

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市建设路 43 号 610051

Add:No.43,Jianshe Road,Chengdu.China Zip Code:610051

第4页 共4页