

## WT-B0070-02

### 腔体双工器

### 技术指标

Serial	Parameters	RX	TX
1	频率范围(Frequency Range)	409~415MHz	418~423MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤2.0dB	≤2.0dB
3	驻波比(VSWR)	≤1.3:1	≤1.3:1
4	带外抑制(Rejection)	≥35dB@418~423MHz	≥35dB@409~415MHz
5	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)	
6	接口形式(Connectors)	SMA-Female	
7	端口标识(Port Sign)	Port1:ANT ; Port2:RX ; Port3:TX	
8	外形结构图(Configuration)	As Below	

### 成都微通科技有限公司


Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 210 号 610041

Add:No.210,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041

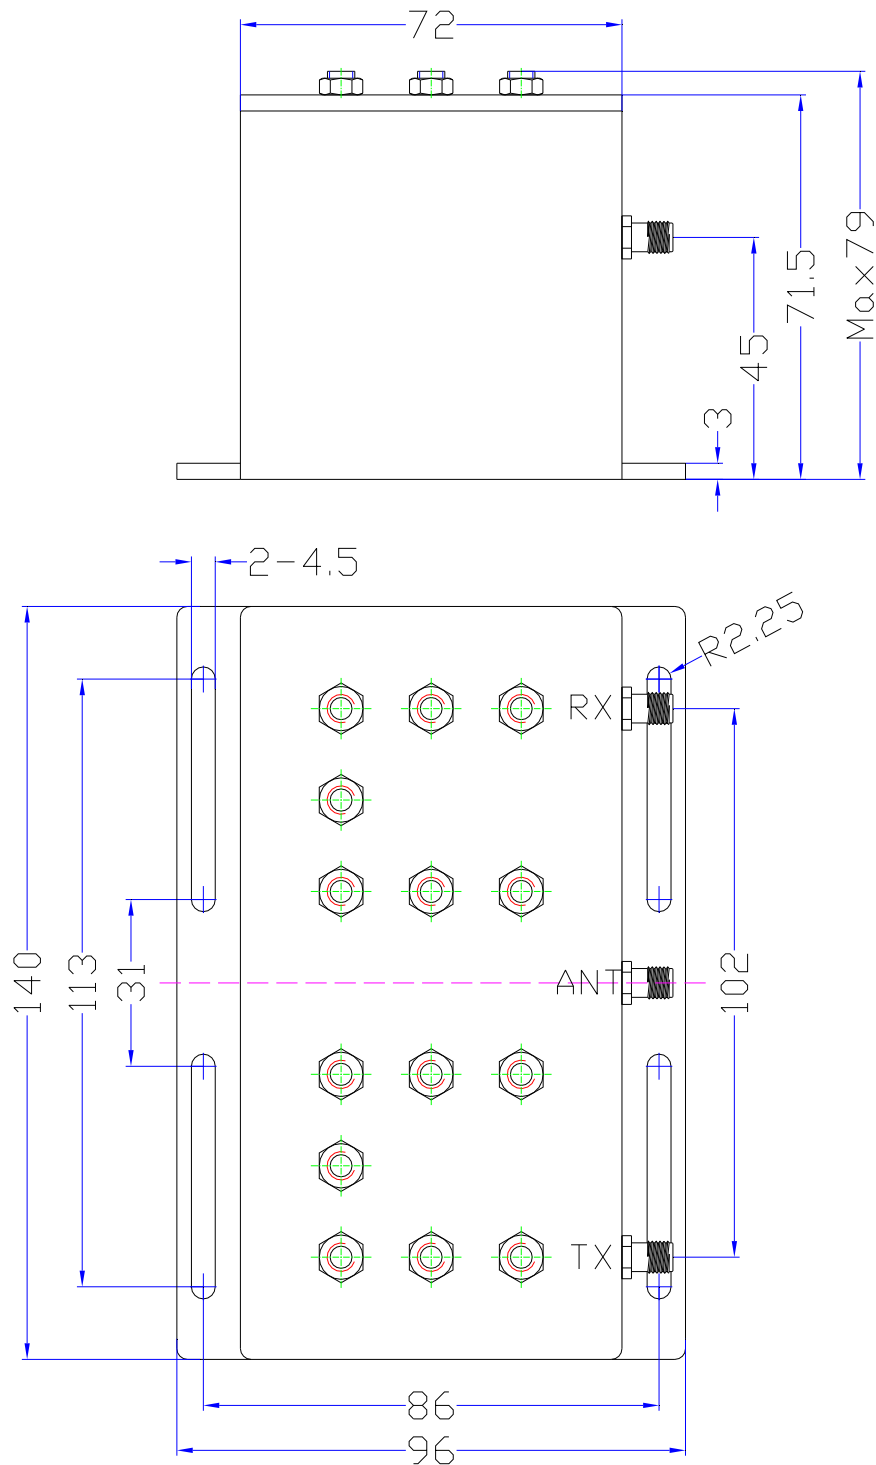

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd  
<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com  
 TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332  
 地址:中国 成都市高新区桂溪路 210 号 610041  
 Add:No.210,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041  
 第5页 共5页