WT-B0075-02

腔体双工器

技 术 指 标
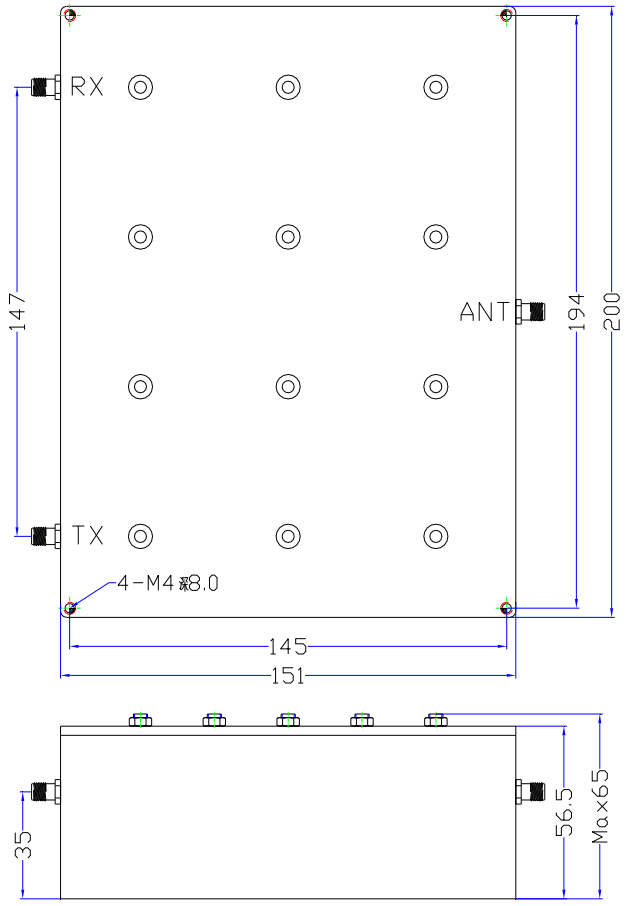
Serial	Parameters	RX	TX
1	频率范围(Frequency Range)	411～414MHz	421～424MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤2.0dB	≤2.0dB
3	回波损耗(Return Loss)	≥18dB	≥18dB
4	带外抑制(Rejection)	≥80dB@421～424MHz	≥80dB@411～414MHz
5	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)	
6	接口形式(Connectors)	SMA-Female	
7	端口标识(Port Sign)	Port1:ANT ; Port2:RX ; Port3:TX	
8	外形结构图(Configuration)	As Below