

WT-B0079-02


腔体双工器

技术指标

Serial	Parameters	RX	TX
1	中心频率(Center Frequency)	337MHz	343MHz
2	带宽(Bandwidth)	±1MHz (336~338MHz)	±1MHz (342~344MHz)
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤2.0dB	≤2.0dB
4	回波损耗(Return Loss)	≥18dB	≥18dB
5	带外抑制(Rejection)	≥80dB@342~344MHz	≥80dB@336~338MHz
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)	
7	接口形式(Connectors)	SMA-Female	
8	端口标识(Port Sign)	Port1:ANT ; Port2:RX ; Port3:TX	
9	外形结构图(Configuration)	As Below	

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd
<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com
 TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332
 地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041
 Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041

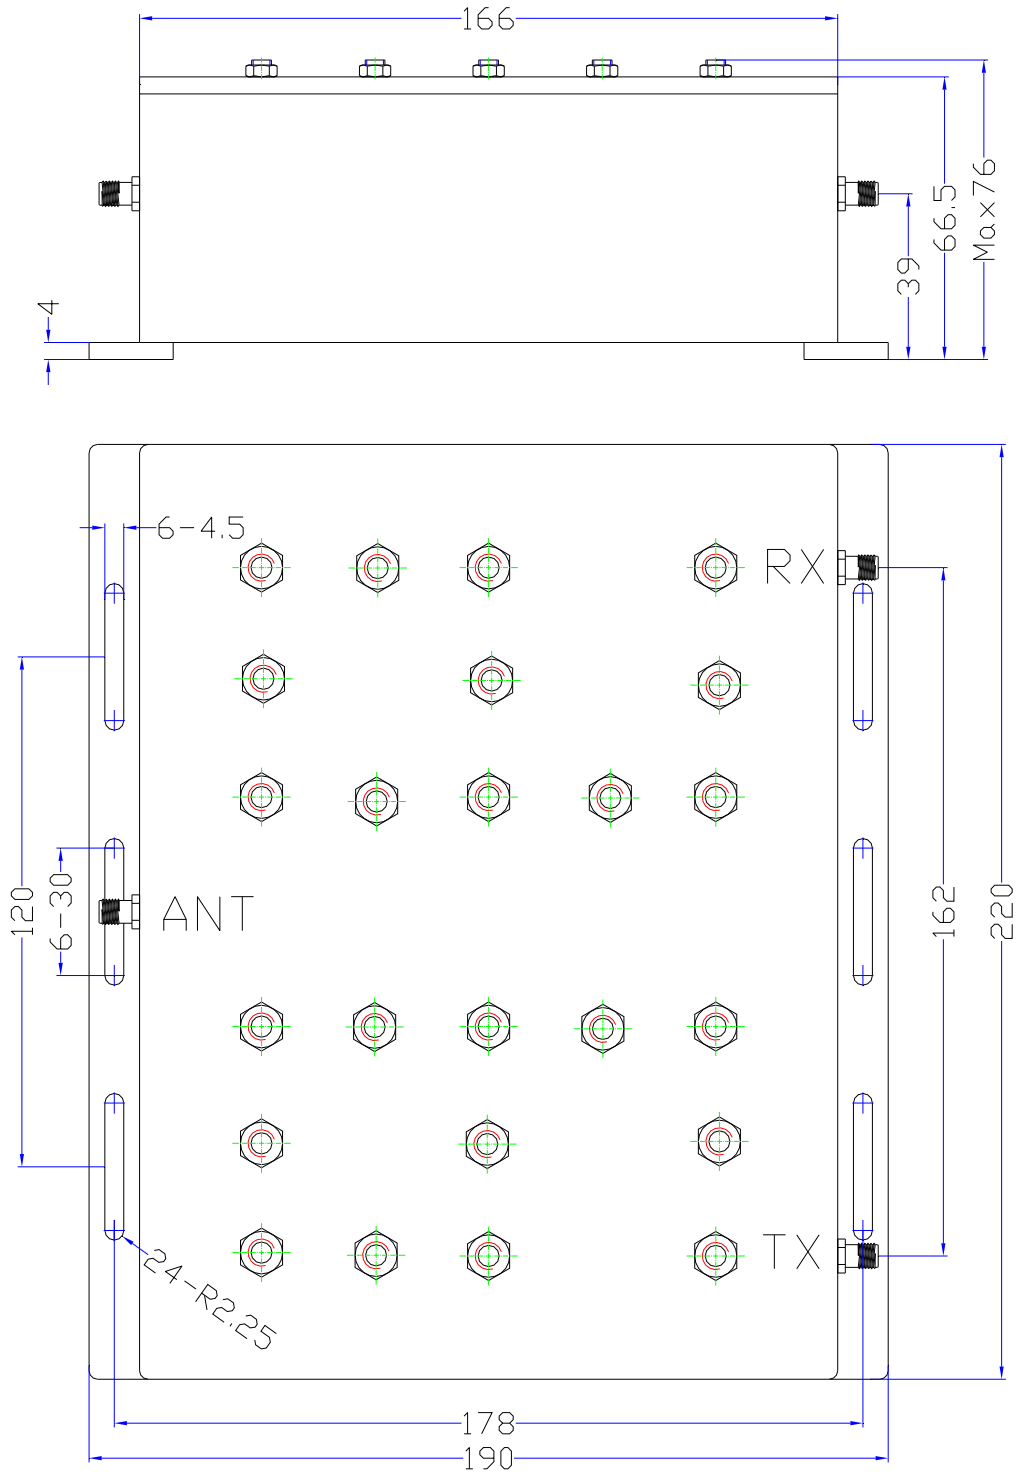

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041