


WT-B0080-02

腔体双工器

技术指标

Serial	Parameters	RX	TX
1	工作频率(Operating Frequency)	350~370MHz	405~425MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 1.2\text{dB}$	$\leq 1.2\text{dB}$
3	带内波动(Ripple in Band)	$\leq 1.0\text{dB}$	$\leq 1.0\text{dB}$
4	驻波比(VSWR)	$\leq 1.4:1$	$\leq 1.4:1$
5	带外抑制(Rejection)	$\geq 90\text{dB}@405\sim 425\text{MHz}$	$\geq 90\text{dB}@350\sim 370\text{MHz}$
6	端口隔离(Ports Isolation)	$\geq 90\text{dB}@350\sim 370\text{MHz}$ 、 $405\sim 425\text{MHz}$	
7	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)	
8	接口形式(Connectors)	N-Female	
9	端口标识(Port Sign)	Port1:ANT ; Port2:RX ; Port3:TX	
10	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)	

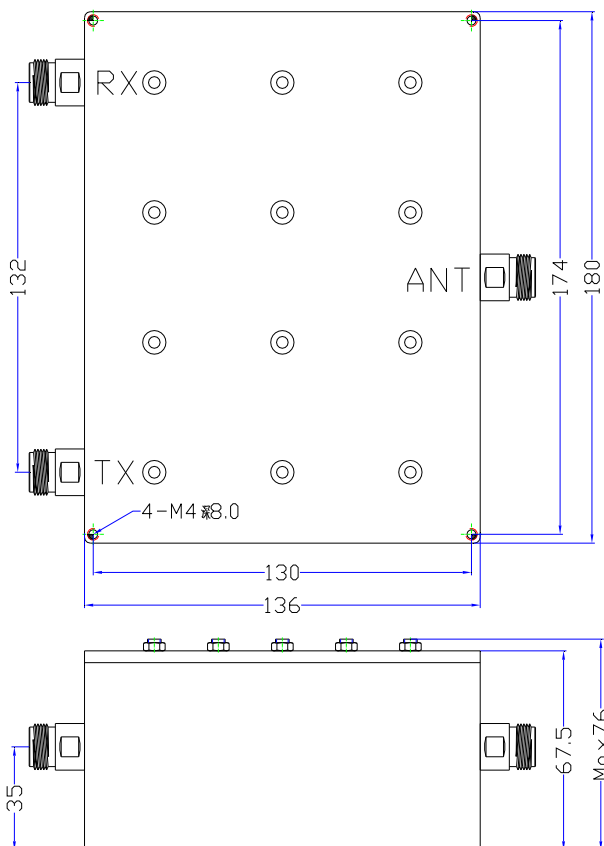

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041