WT-B0109-B02

波导双工器

技 术 指 标

Serial	Parameters	Low	High
1	频率范围(Frequency Range)	12.25～12.75GHz	14～14.5GHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.5dB	≤0.5dB
3	驻波比(VSWR)	≤1.3:1	≤1.3:1
4	隔离(Isolation)	≥85dB@12.25～12.75GHz 、14～14.5GHz	
5	最大承受功率(Max Power)	≤100W	
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)	
7	接口形式(Connectors)	BJ-120 (标准方口法兰)	
8	端口标识(Port Sign)	Port1:ANT ； Port2:Low ； Port3:High	
9	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)	

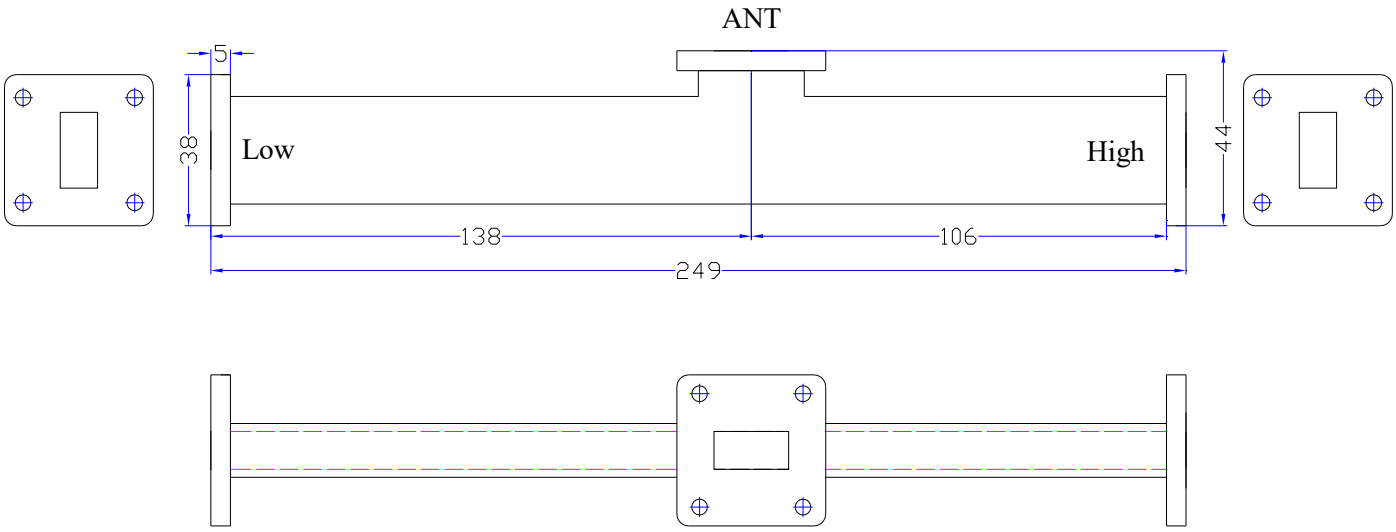

成都微通科技有限公司
Chengdu Microwave Communication Technology C0.,Ltd
http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com
TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332
地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041
Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041