
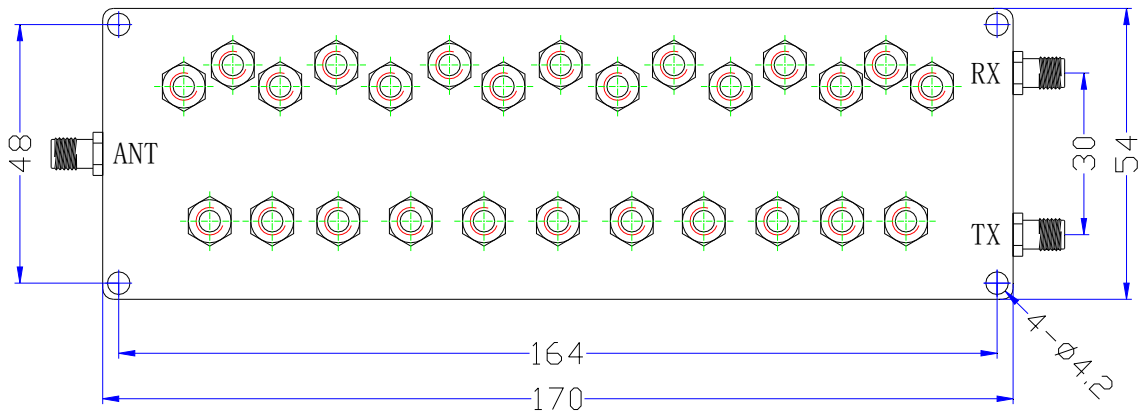


# WT-B0140-02

## 腔体双工器

## 技术指标

Serial	Parameters	RX	TX
1	频率范围(Frequency Range)	1164~1280MHz	1557~1610MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.8dB	≤0.8dB
3	电压驻波比(VSWR)	≤1.3:1	≤1.3:1
4	带外抑制(Rejection)	≥60dB @ FC±170MHz (994MHz、1450MHz)	≥60dB @ FC±170MHz (1387MHz、1780MHz)
5	隔离(Isolation)	≥70dB @ 1557~1610MHz	≥70dB @ 1164~1280MHz
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)	
7	功率容量(Power Handling)	50W	
8	接口形式(Connectors)	SMA-Female	
9	端口标识(Port Sign)	Port1:ANT ; Port2:RX ; Port3:TX	
10	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)	

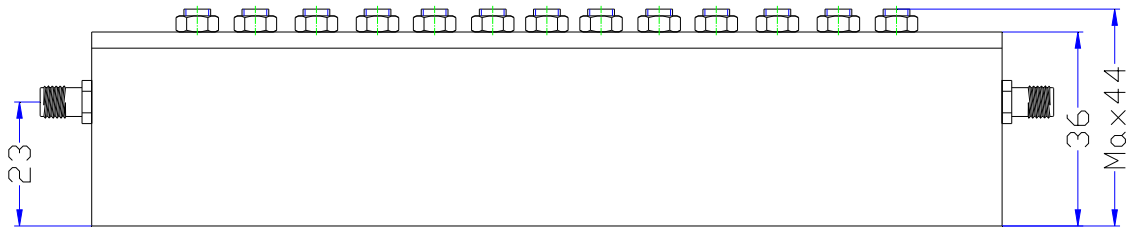

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041