


WT-B0266-02

腔体双工器

技术指标

Serial	Parameters	RX	TX
1	中心频率(Center Frequency)	491MHz	506MHz
2	通带频率(Pass Band Frequency)	490~492MHz	505~507MHz
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤2.8dB	≤2.8dB
4	驻波比(VSWR)	≤1.3:1	≤1.3:1
5	带外抑制(Rejection)	≥75dB @ 505~507MHz	≥75dB @ 490~492MHz
6	功率(Power)	≤10W	
7	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)	
8	接口形式(Connectors)	SMA-Female	
9	端口标识(Port Sign)	Port1:ANT ; Port2:RX ; Port3:TX	
10	净重(Net Weight)	0.845 KG	
11	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)	

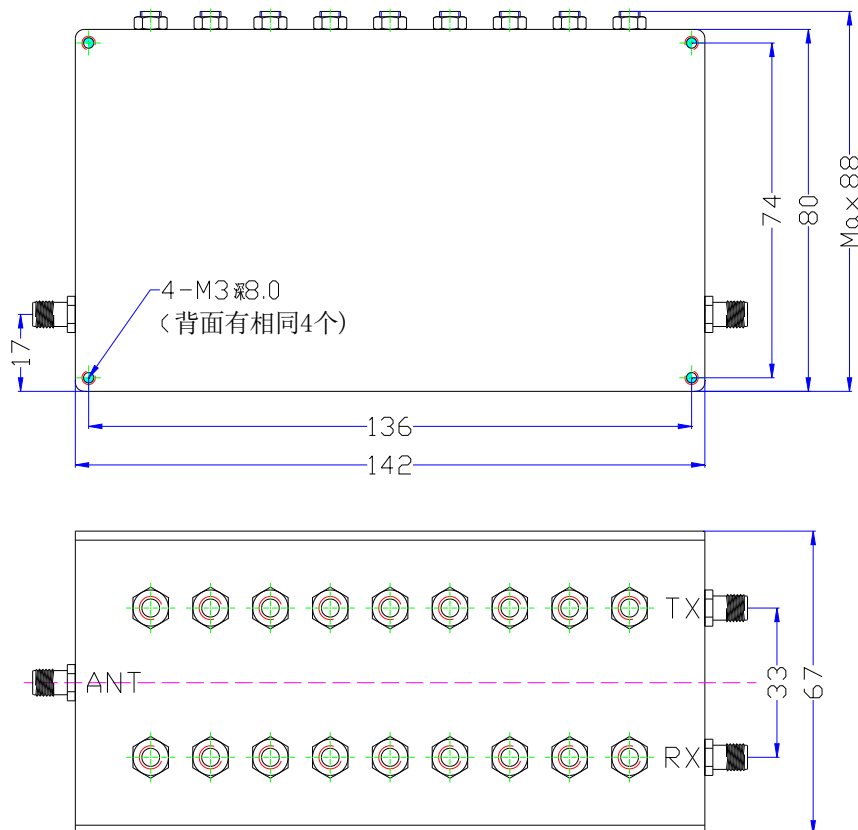

成都微通科技有限公司 WT Microwave INC.

<http://www.wtmicrowave.com> E-mail: tech@wtmicrowave.com sales@wtmicrowave.com

<http://www.cdweitong.com> E-mail: tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332/84300037 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051