


WT-C0001-02

双频合路器

技术指标

序号	指标项目	WLAN	WIMAX
1	频率范围(Frequency Range)	2400~2500 MHz	5700~5900 MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.6 dB	≤0.6 dB
3	回波损耗(Return Loss)	≥18dB	≥18dB
4	相互抑制(Rejection)	≥90dB @ 5700~5900 MHz	≥90dB @ 2400~2500 MHz
5	功率容量(Power Handling)	50W	
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)	
7	接头类型(Connectors)	N-Female	
8	尺寸(Size)	82mm*44mm*23mm (不含接头和调谐螺钉)	
9	端口标识(Port Sign)	公共端口:ANT; 端口 1:WLAN; 端口 2:WIMAX	
10	净重(Net Weight)	0.245 KG	
11	外形结构图(Configuration)	As Below	

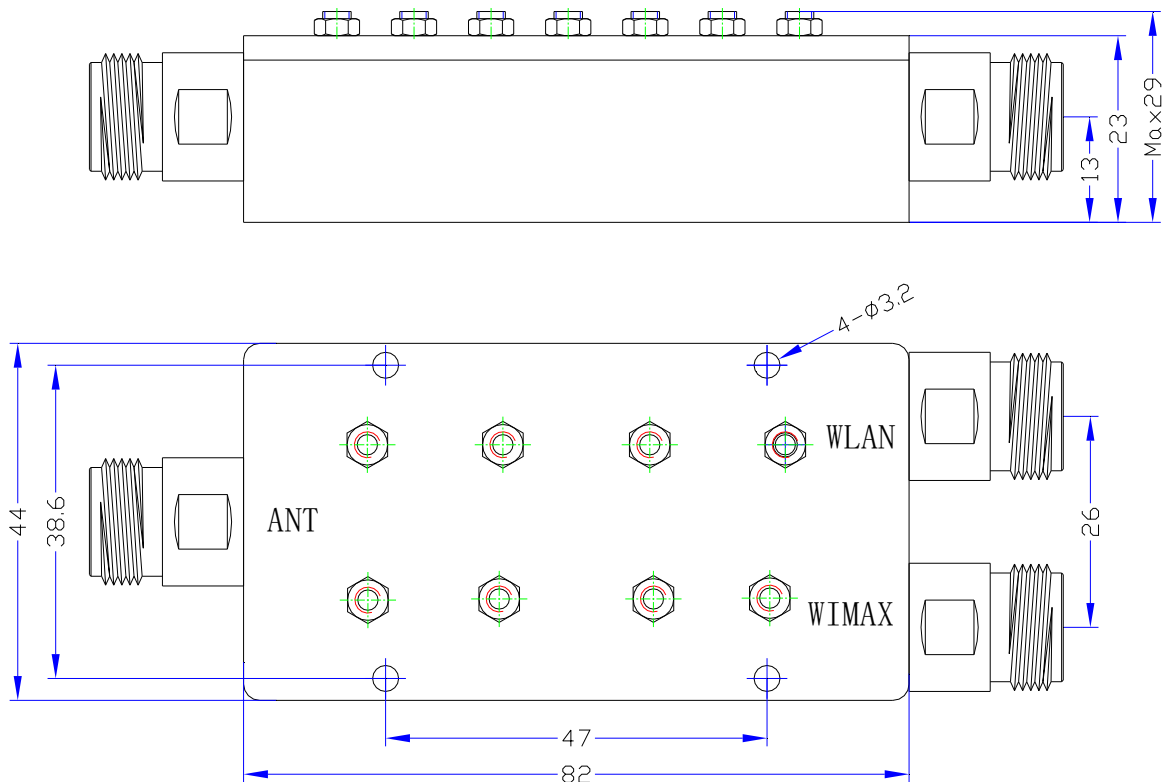

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市建设路 43 号 610051

Add:No.43,Jianshe Road,Chengdu.China Zip Code:610051

第4页 共4页