WT-C0004-04

四频合路器

技 术 指 标

Serial	Parameters	CDMA-RX	CDMA-TX	GSM-RX	GSM-TX
1	Frequency Range	825～835MHz	870～880MHz	889～915MHz	934～960MHz
2	Insertion Loss	≤1.8dB	≤1.8dB	≤1.8dB	≤1.8dB
3	VSWR	≤1.3:1	≤1.3:1	≤1.3:1	≤1.3:1
4	Rejection	≥60dB@ 870～880MHz	≥60dB@ 825～835MHz	≥60dB@ 825～835MHz	≥60dB@ 825～835MHz
		≥60dB@ 889～915MHz	≥60dB@ 889～915MHz	≥60dB@ 870～880MHz	≥60dB@ 870～880MHz
		≥60dB@ 934～960MHz	≥60dB@ 934～960MHz	≥60dB@ 934～960MHz	≥60dB@ 889～915MHz
5	Surface Finish	Black Paint			
6	Connectors	ANT:N-Female ; Other:SMA-Female			
7	Port Sign	Port1:ANT ; Port2:825-835MHz ; Port3:870-880MHz ; Port4:889-915MHz ; Port5:934-960MHz			
8	Configuration	As Below (Size Unit: mm)			

成都微通科技有限公司
Chengdu Microwave Communication Technology C0.,Ltd
http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com
TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332
地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041
Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041

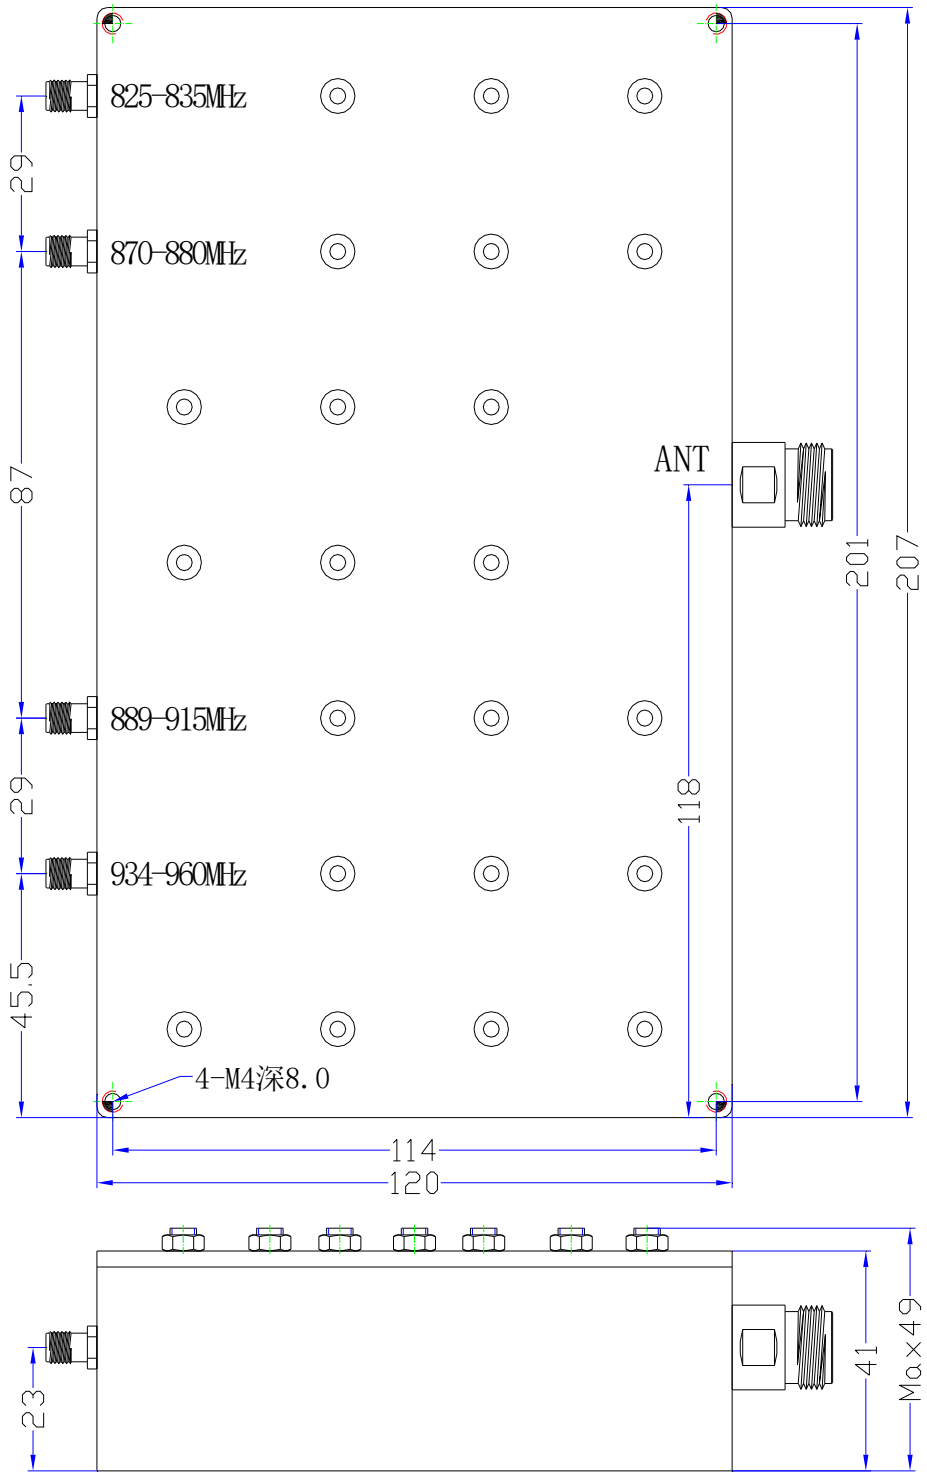

成都微通科技有限公司
Chengdu Microwave Communication Technology C0.,Ltd
http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com
TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332
地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041
Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041