WT-D0279-04

LC四功分器

技 术 指 标
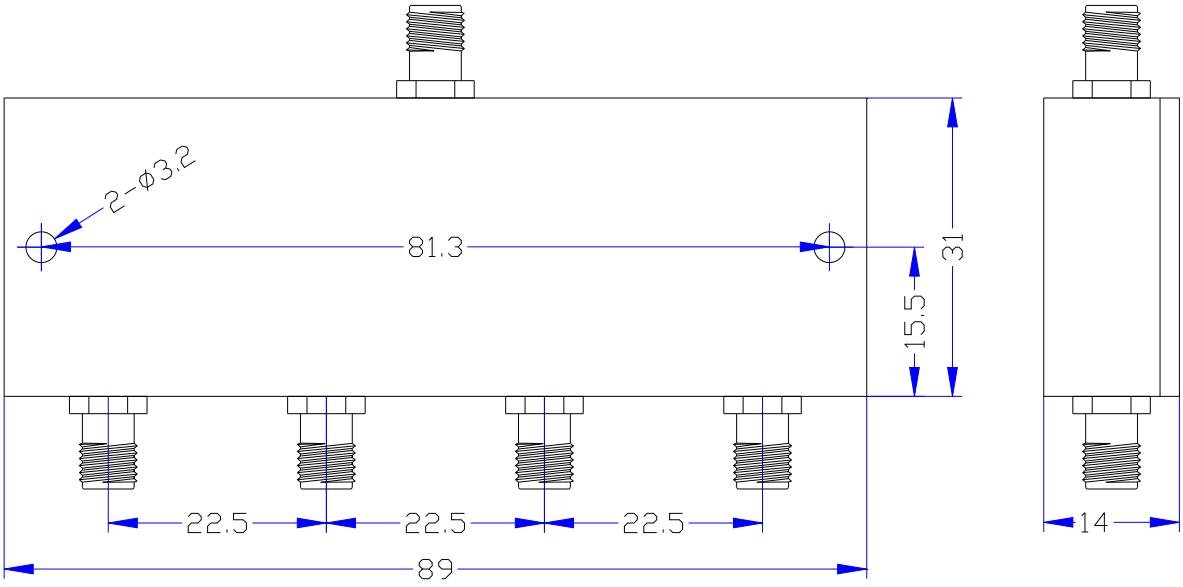
Serial	Parameters	
1	路数(Way)	4
2	频率范围(Frequency Range)	1～50MHz
3	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.6dB（不含理论损耗6dB）
4	驻波比(VSWR)	≤1.3:1
5	隔离(Isolation)	≥20dB
6	幅度平衡(Amplitude balance)	≤0.3dB
7	相位平衡(Phase Balance)	≤3°
8	阻抗(Impedance)	50 Ohms
9	功率容量(Power Handling)	≤1W
10	表面处理(Surface Finish)	喷砂本导
11	接口形式(Connectors)	SMA-Female
12	重量(Net Weight)	0.03 KG
13	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)