WT-E0031-20dB

微带 20dB 耦合器

技 术 指 标

Serial	Parameters	
1	Frequency Range	1～12GHz
2	Coupling	20±1.0dB
3	Frequency Sensitivity	≤±1dB
4	Directivity	≥10dB
5	Insertion Loss	≤0.8dB(Excluding coupled power)
6	VSWR	≤1.4:1
7	Power Handling	10 W
8	Impedance	50 Ohms
9	Port Connectors	SMA-Female
10	Surface Finish	Black Paint
11	Configuration	As Below (Size Unit: mm)

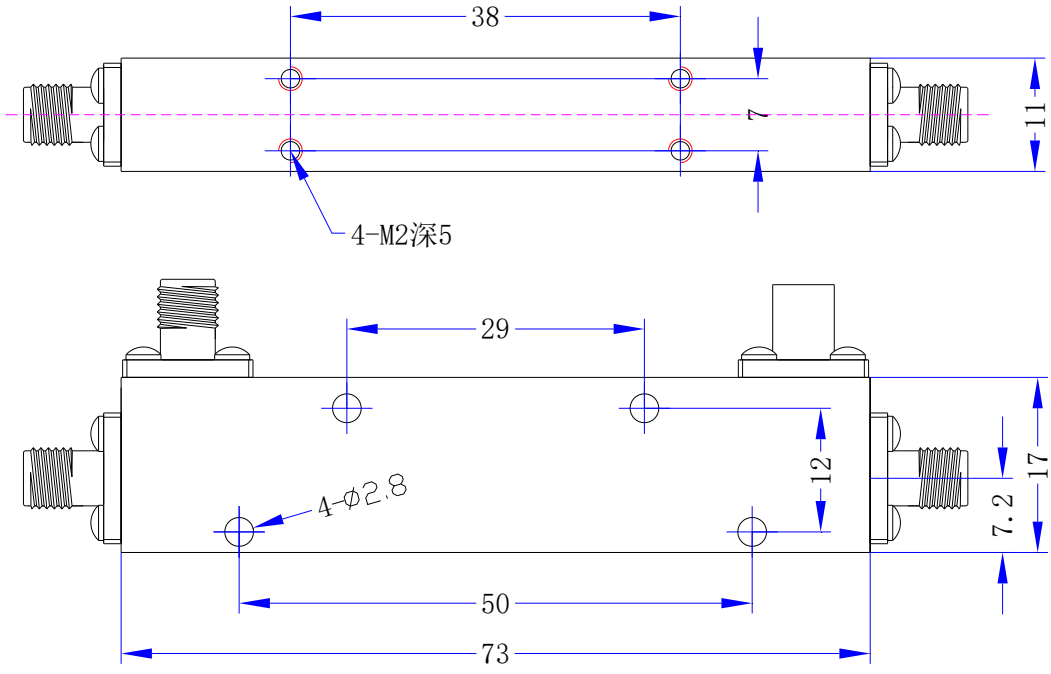

成都微通科技有限公司
Chengdu Microwave Communication Technology C0.,Ltd
http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com
TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332
地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041
Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041