# WT-F0001-(3-60dB)-50W-NmNf

# (3-60dB)-50W Attenuator

# Specifications
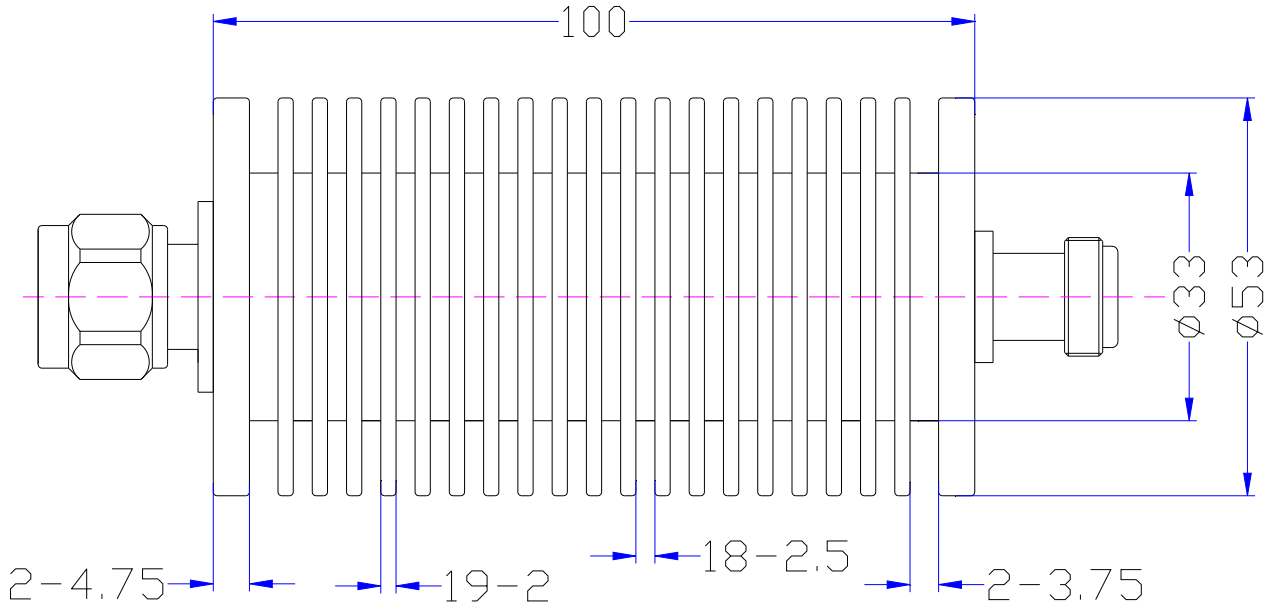
| Serial | Parameters | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frequency Range | DC～3GHz | | | | | | |
| 2 | Directivity | Bi-directional | | | | | | |
| 3 | Attenuation Value | 3-6dB | 10dB | 20dB | 30dB | 40dB | 50dB | 60dB |
| 4 | Attenuation precision | ±0.5dB | ±0.8dB | ±1.0dB | ±1.2dB | ±2.0dB | ±2.5dB | ±3.0dB |
| 5 | VSWR | ≤1.20:1 | | | | | | |
| 6 | Average Power | 50W | | | | | | |
| 7 | Connectors | N-Male / N-Female | | | | | | |
| 8 | Impedance | 50Ω | | | | | | |
| 9 | Operating Temperature | -30℃～+75℃ | | | | | | |
| 10 | Surface Finish | Black | | | | | | |
| 11 | Net weight | 0.4 KG | | | | | | |
| 12 | Configuration | As Below (Size Unit: mm) | | | | | | |