


WT-A0741-Q08

腔体滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)[F0]	340MHz
2	带宽(Bandwidth)	$\pm 4\text{MHz}$ (336~344MHz)
3	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 1.8\text{dB}$
4	驻波比(VSWR)	$\leq 1.3:1$
5	带外抑制(Rejection)	$\geq 80\text{dB}@ F0 \pm 10\text{MHz}$ (330MHz, 350MHz)
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
7	接口形式(Connectors)	SMA-Female
8	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

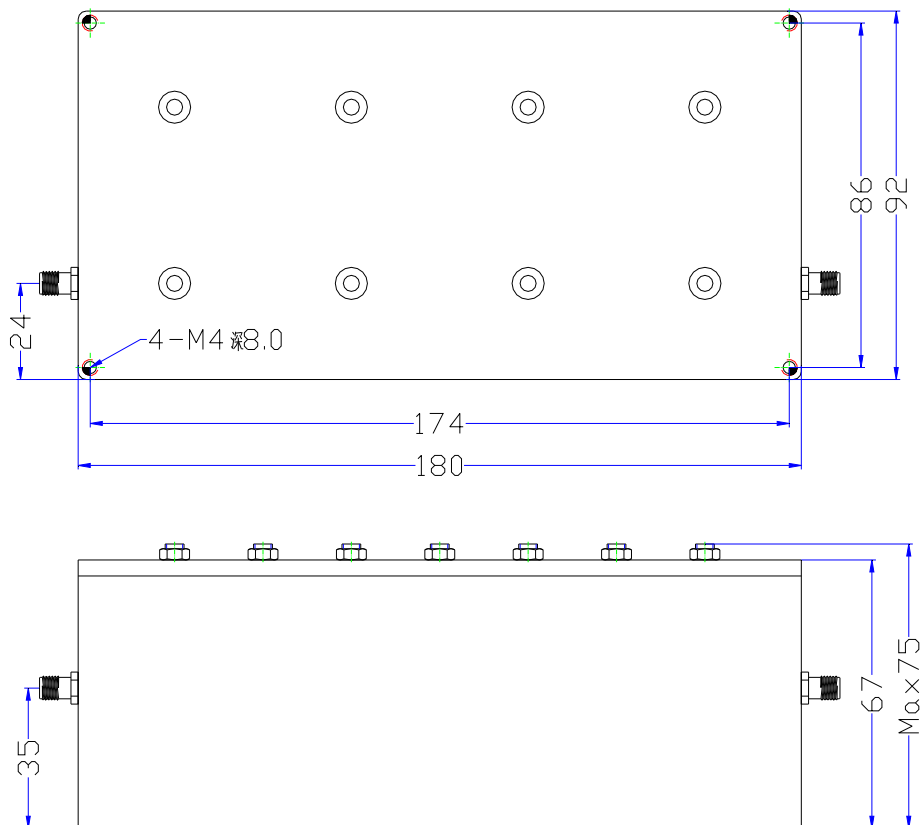

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041