


# WT-A1010-M02

## 滤波二分配器模块

### 技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)[F0]	2412MHz
2	1.5dB带宽(1.5dB Bandwidth)	$\pm 11\text{MHz}$ (2401~2423MHz)
3	中心频率插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 5.5\text{dB @ } 2412\text{MHz}$
4	端口驻波比(VSWR)	$\leq 1.4:1$
5	带外抑制(Rejection)	$\geq 40\text{dB @ } 2451\sim 2473\text{MHz}$ $\geq 30\text{dB @ } 2437\text{MHz}$ $\geq 12.5\text{dB @ } 2427\sim 2447\text{MHz}$
6	输出端口隔离(Isolation)	$\geq 20\text{dB}$
7	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
8	接口形式(Connectors)	QMA-Female
9	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

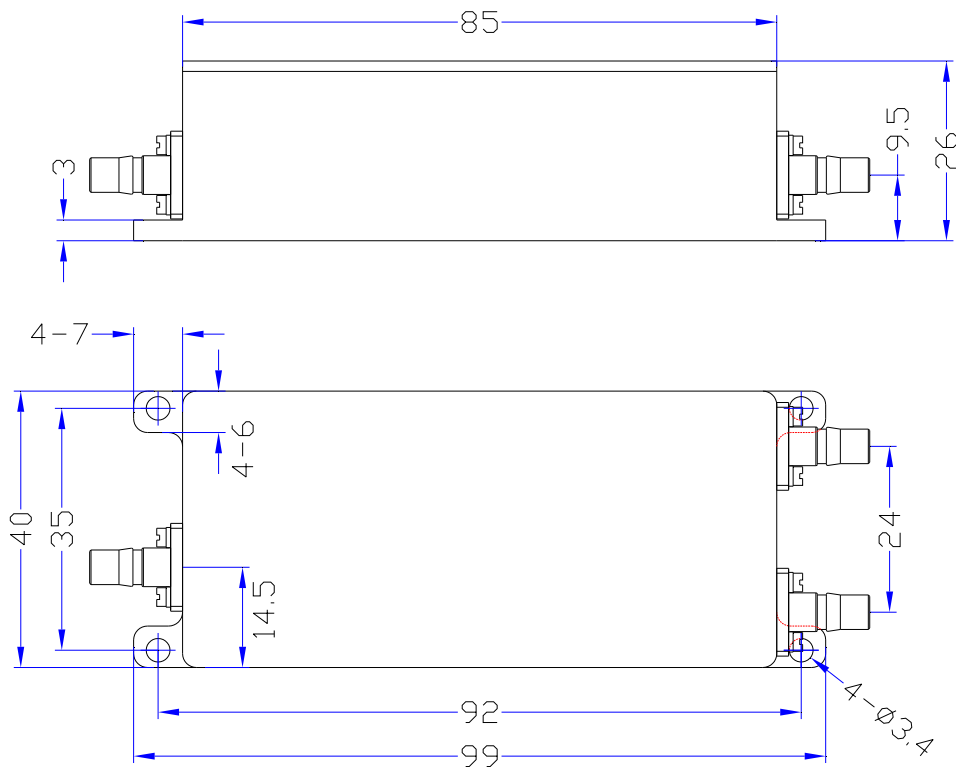

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041