


## WT-A0028-Q06

### 腔体滤波器

### 技术指标

Serial	Parameters	
1	频率范围(Frequency Range)	2535~2599MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 1.0\text{dB}$
3	驻波比(VSWR)	$\leq 1.3$
4	带外抑制(Rejection)	$\geq 40\text{dB}@2505\text{MHz}$ $\geq 40\text{dB}@2629\text{MHz}$
5	表面处理(Surface Finish)	喷涂黑漆(Black Paint)
6	接口形式(Connectors)	N-Female
7	外形结构图(Configuration)	As Below

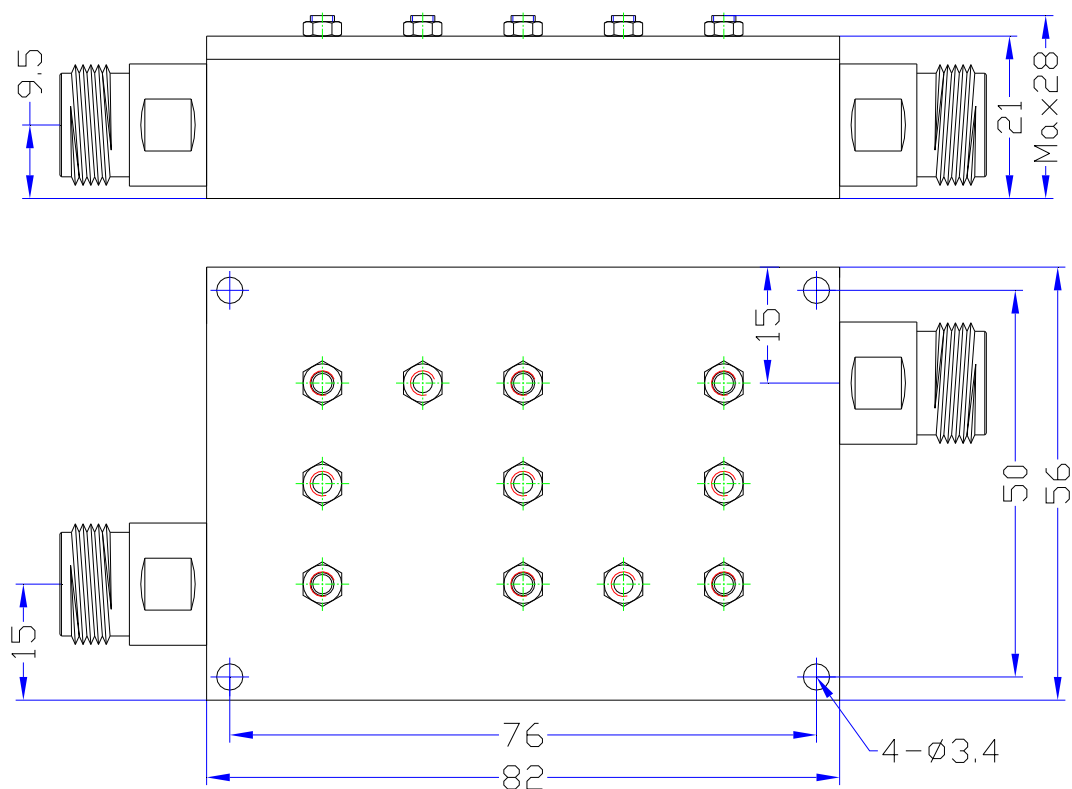

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市建设路 43 号 610051

Add:No.43,Jianshe Road,Chengdu.China Zip Code:610051