


WT-A0187-Q04

腔体滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)	460MHz
2	带宽(Bandwidth)	20MHz (450~470MHz)
3	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 1.0\text{dB}$
4	驻波比(VSWR)	$\leq 1.5:1$
5	带外抑制(Rejection)	$\geq 40\text{dB@ } 400\text{MHz}$ $\geq 50\text{dB@ } 520\text{MHz}$
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
7	接口形式(Connectors)	SMA-Female
8	净重(Net Weight)	0.29 KG
9	外形结构图(Configuration)	As Below

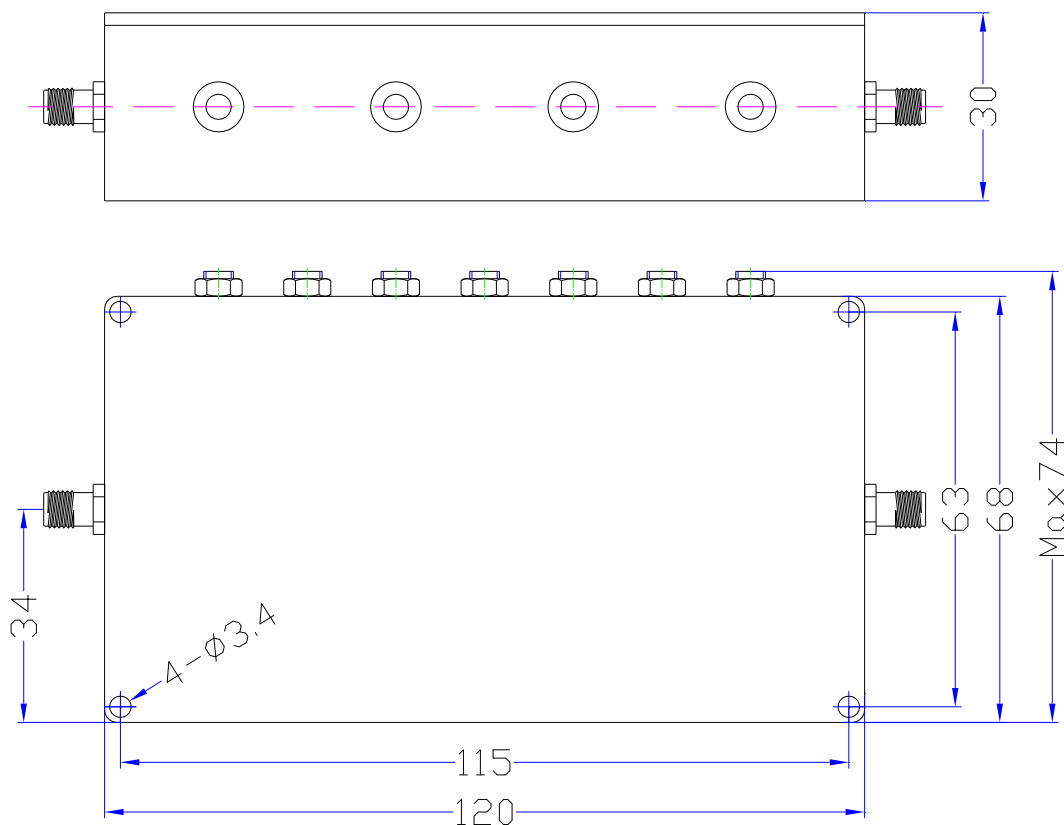

成都微通科技有限公司 WT Microwave INC.

<http://www.wtmicrowave.com> E-mail: tech@wtmicrowave.com sales@wtmicrowave.com

<http://www.cdweitong.com> E-mail: tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-28-84300332/84300037 FAX:+86-28-84300332-807

地址:中国 成都市成华区建材路 37 号 1-1108 610051