


WT-A0213-Q06

腔体滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	中心频率(Center Frequency)[F0]	698MHz
2	带宽(Bandwidth)	$\pm 4\text{MHz}(694\sim 702\text{MHz})$
3	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 1.2\text{dB}$
4	回波损耗(Return Loss)	$\geq 18\text{dB}$
5	带外抑制(Rejection)	$\geq 65\text{dB}@ F0 \pm 16\text{MHz}(682\text{MHz}, 714\text{MHz})$
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
7	承受功率(Power)	平均: 50W
8	接口形式(Connectors)	SMA-Female
9	外形结构图(Configuration)	As Below

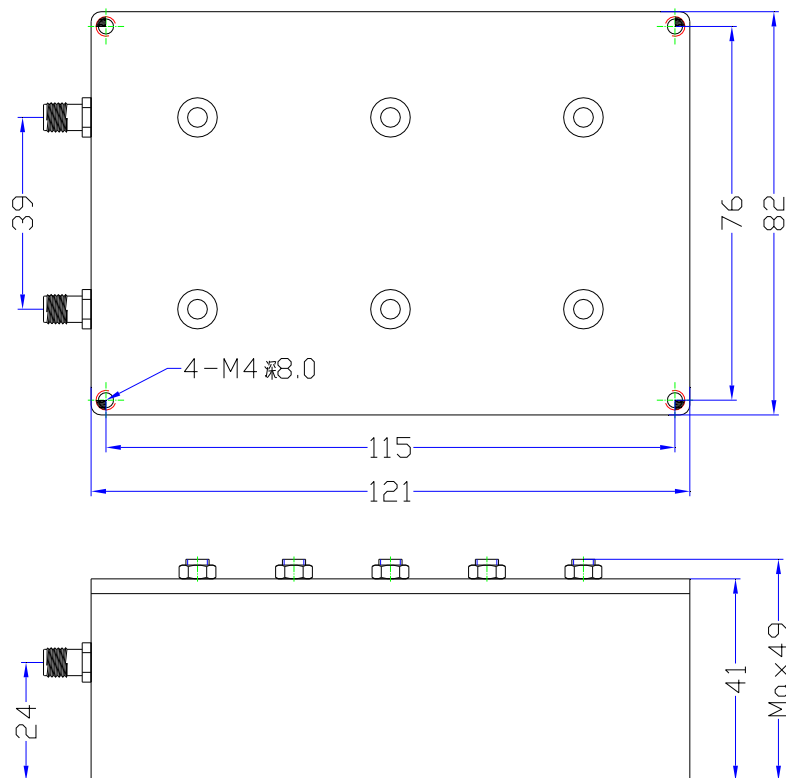

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-002-84300532 FAX:+86-002-84300532

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041