


WT-A0219-S07

梳状滤波器

技术指标

Serial	Parameters	
1	频率范围(Frequency Range)	510~558MHz, F0=534MHz
2	插入损耗(Insertion Loss)	$\leq 0.65\text{dB}@510\sim 558\text{MHz}$
3	驻波比(VSWR)	$\leq 1.2:1@510\sim 558\text{MHz}$
4	带外抑制(Rejection)	$\geq 30\text{dB}@ F0 \pm 50\text{MHz}$ (484MHz, 584MHz)
5	承受功率(Power)	平均: 50W
6	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
7	接口形式(Connectors)	SMA-Female
8	外形结构图(Configuration)	As Below

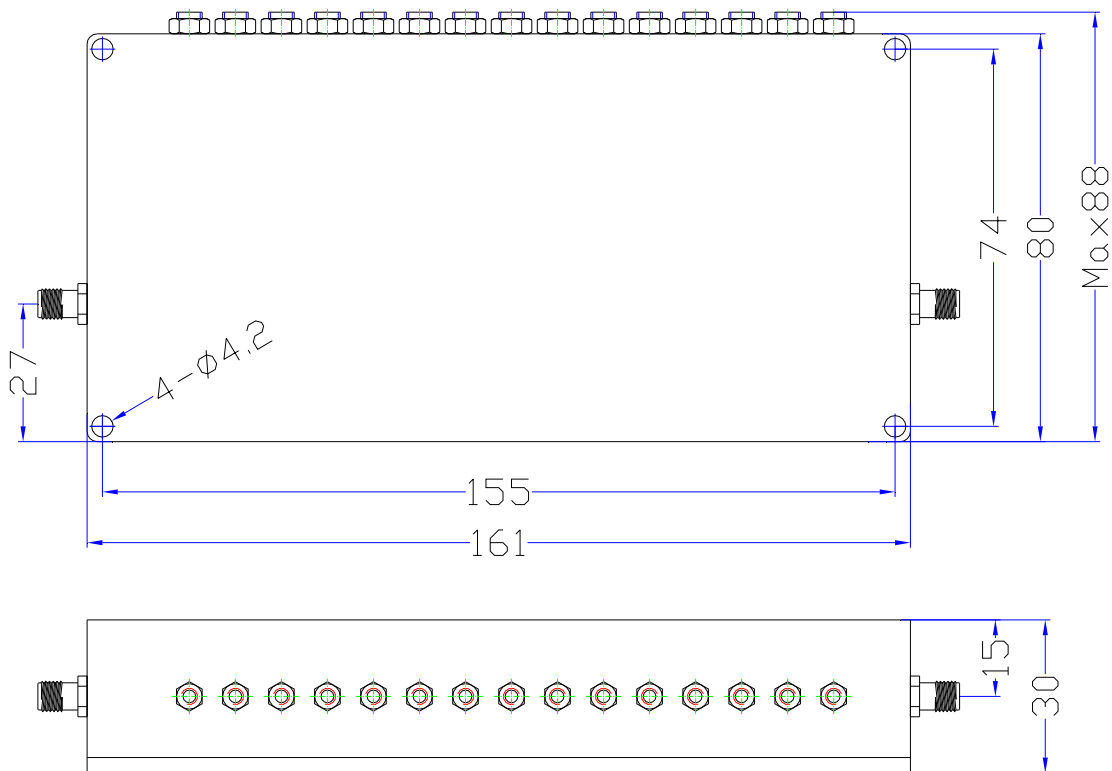

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

<http://www.cdweitong.com> E-mail: tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-004-84300332 FAX:+86-004-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041