


# WT-A0355-Q06

## 腔体滤波器

### 技术指标

Serial	Parameters	
1	工作频率(Operating Frequency)	526~566MHz (F0=546MHz)
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.45dB (典型值≤0.3dB)
3	驻波比(VSWR)	≤1.2:1
4	带外抑制(Rejection)	≥40dB@ F0±45MHz(501MHz, 591MHz)
5	表面处理(Surface Finish)	黑色烤漆(Black Paint)
6	功率容量(Power Handling)	50W
7	接口形式(Connectors)	SMA-Female
8	外形结构图(Configuration)	As Below

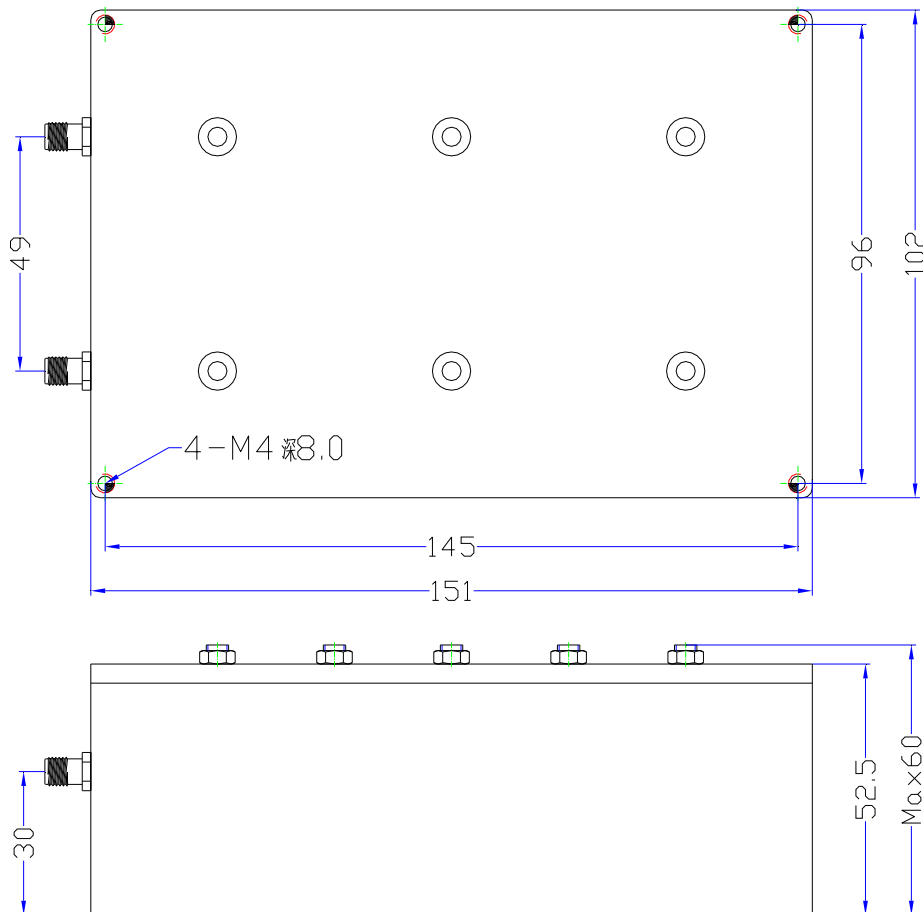

成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd

http://www.cdweitong.com E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com

TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332

地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041

Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041