


## WT-A1043-J05

### 交指滤波器

### 技术指标

Serial	Parameters	
1	工作频率(Operating Frequency)	3600~5600MHz (F0=4600MHz)
2	插入损耗(Insertion Loss)	≤0.5dB
3	带内波动(Ripple in Band)	≤0.5dB
4	驻波比(VSWR)	≤1.5:1
5	带外抑制(Rejection)	≥35dB @ 8100~10500MHz
6	表面处理(Surface Finish)	镀银本色 (The Original Silver Color)
7	承受功率(Power)	5W
8	接口形式(Connectors)	ø0.5*2mm针 SMA-Female (可拆卸)
9	外形结构图(Configuration)	As Below (Size Unit: mm)

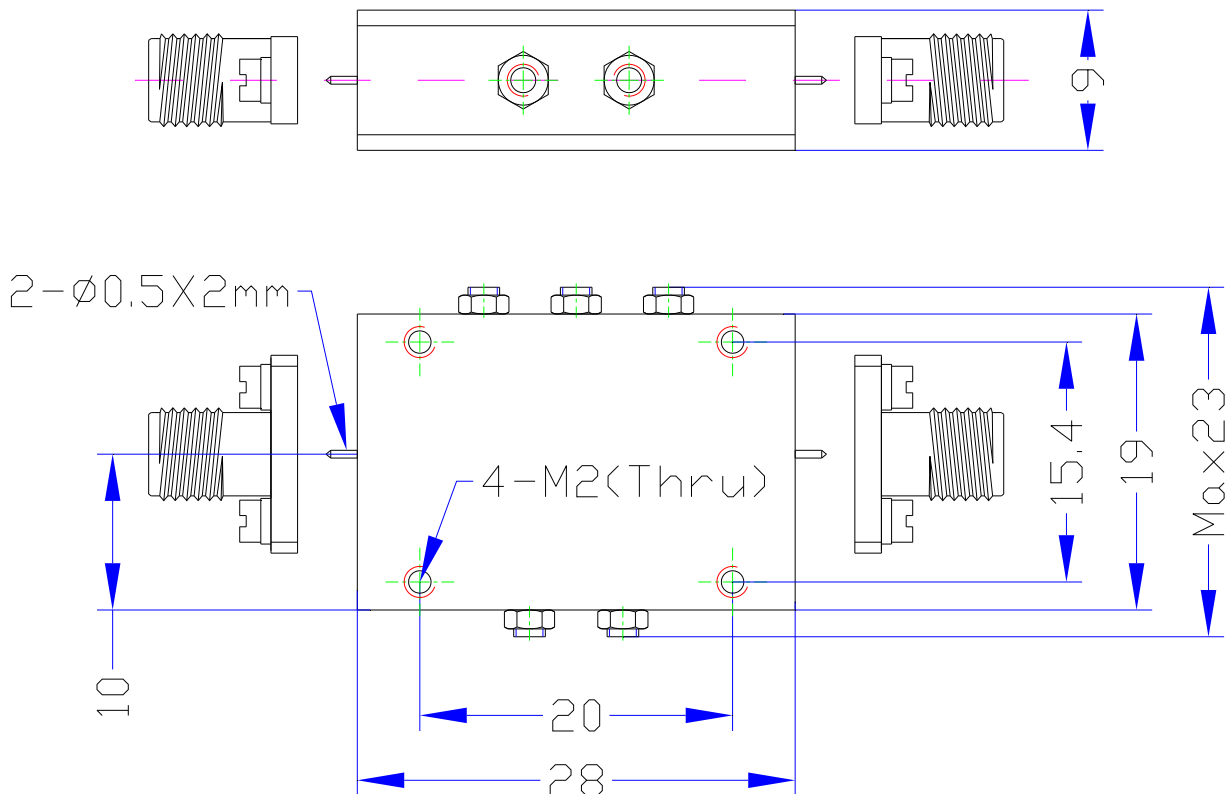

### 成都微通科技有限公司

Chengdu Microwave Communication Technology CO.,Ltd  
<http://www.cdweitong.com> E-mail:tech@cdweitong.com sales@cdweitong.com  
 TEL:+86-028-84300332 FAX:+86-028-84300332  
 地址:中国 成都市高新区桂溪路 223 号 610041  
 Add:No.223,Guixi Road,Chengdu 610041,China Zip Code:610041